


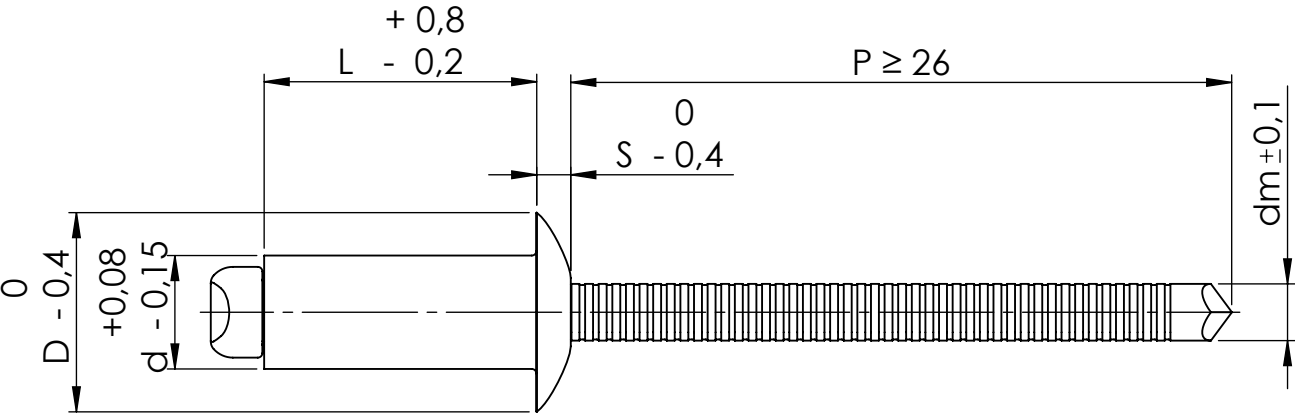


d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=2,4	0501A2A2DB2406	6	1,0	3,5	2,5	5,0	0,8	1,45	26	1200	1100
	0501A2A2DB2408	8	3,0	5,5							
	0501A2A2DB2410	10	5,5	7,0							
	0501A2A2DB2412	12	7,0	9,0							





Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN / REMACHE CABEZA ALOMADA ESTÁNDAR/ DESCRIPTION / DOME HEAD STANDARD RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN	MATERIAL	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	UNIDADES UNITS	mm
	ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS		
	REFERENCIA REFERENCE	0501A2A2D24			A4

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=3,0	0501A2A2DB3004	4	0,5	1,0	3,1	6,3	1,0	1,75	25	2200	1800
	0501A2A2DB3006	6	1,0	3,0							
	0501A2A2DB3008	8	3,0	5,0							
	0501A2A2DB3010	10	5,0	6,5							
	0501A2A2DB3012	12	6,5	8,5							
	0501A2A2DB3014	14	8,5	10,5							
	0501A2A2DB3016	16	10,5	12,5							

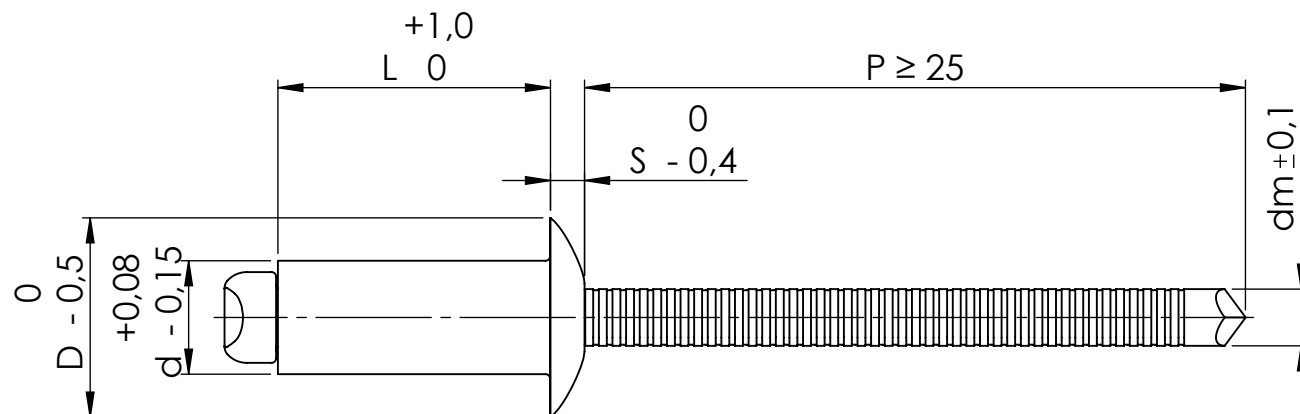



Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA ESTÁNDAR/ DOME HEAD STANDARD RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN	MATERIAL	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	UNIDADES UNITS	mm
	ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	REFERENCIA REFERENCE	
0501A2A2D30					A4

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=3,2	0501A2A2DB3204	4	0,5	1,0	3,3	6,3	1,0	1,95	25	2500	1900
	0501A2A2DB3206	6	1,0	3,0							
	0501A2A2DB3208	8	3,0	5,0							
	0501A2A2DB3210	10	5,0	6,5							
	0501A2A2DB3212	12	6,5	8,5							
	0501A2A2DB3214	14	8,5	10,5							
	0501A2A2DB3216	16	10,5	12,5							
	0501A2A2DB3218	18	12,5	14,5							

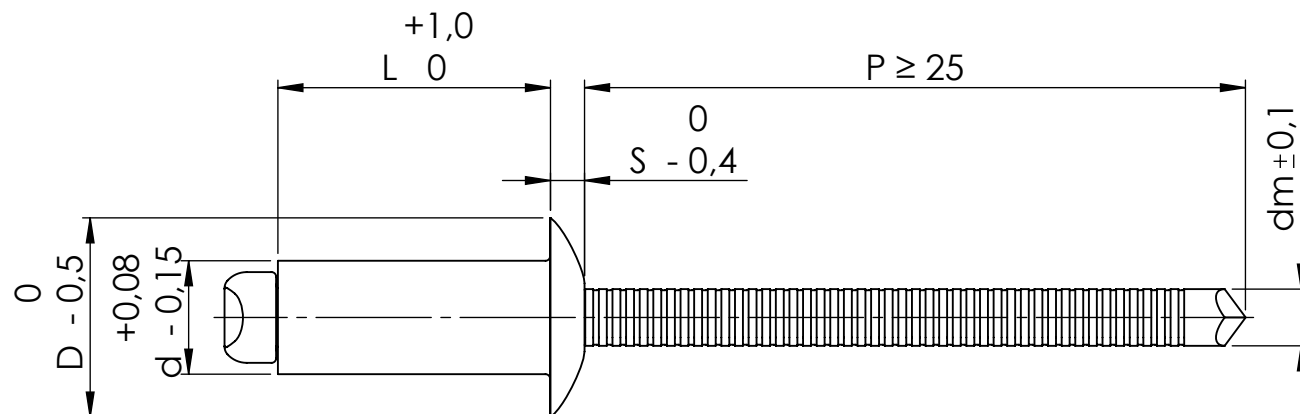



Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN / REMACHE CABEZA ALOMADA ESTÁNDAR/ DESCRIPTION / DOME HEAD STANDARD RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES / GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS / TOLERANCES	Según plano / According drawing
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN	MATERIAL	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	UNIDADES / UNITS	mm
	ACABADO / FINISHED	ABRILLANTADO / BRIGHTNESS	ABRILLANTADO / BRIGHTNESS		
	REFERENCIA / REFERENCE	0501A2A2D32		A4	

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,0	0501A2A2DB4006	6	1,0	2,5	4,1	8,0	1,3	2,45	25	3500	2700
	0501A2A2DB4008	8	2,5	4,5							
	0501A2A2DB4010	10	4,5	6,5							
	0501A2A2DB4012	12	6,5	8,5							
	0501A2A2DB4014	14	8,5	10,0							
	0501A2A2DB4016	16	10,0	12,0							
	0501A2A2DB4018	18	12,0	14,0							
	0501A2A2DB4020	20	14,0	16,0							
	0501A2A2DB4025	25	16,0	21,0							
	0501A2A2DB4030	30	21,0	25,0							

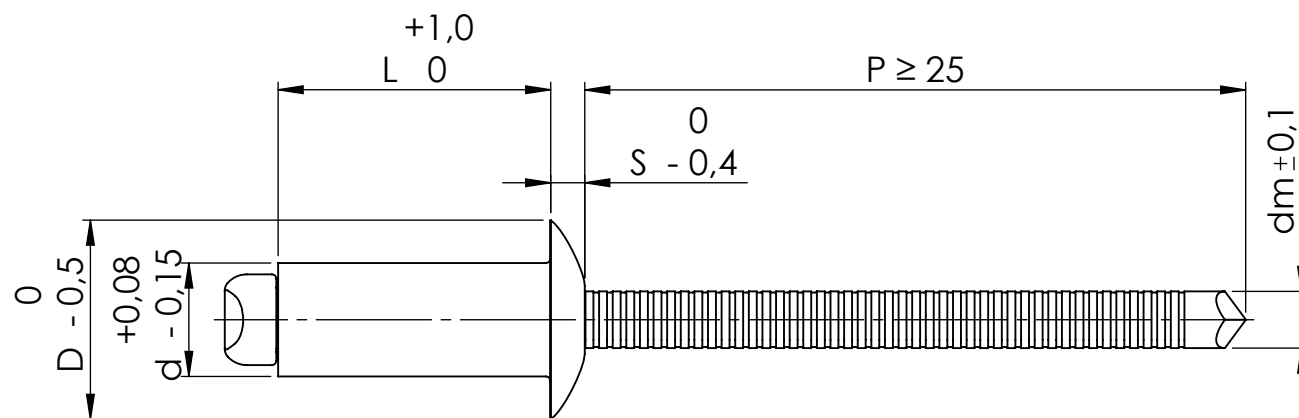



Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA ESTÁNDAR/ DOME HEAD STANDARD RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN	MATERIAL	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	UNIDADES UNITS	mm
	ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS		
	REFERENCIA REFERENCE	0501A2A2D40			A4

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,8	0501A2A2DB4808	8	2,0	4,0	4,9	9,5	1,4	2,85	27	5000	4000
	0501A2A2DB4810	10	4,0	6,0							
	0501A2A2DB4812	12	6,0	8,0							
	0501A2A2DB4814	14	8,0	10,0							
	0501A2A2DB4816	16	9,0	11,0							
	0501A2A2DB4818	18	11,0	13,0							
	0501A2A2DB4820	20	13,0	15,0							
	0501A2A2DB4825	25	15,0	19,0							
	0501A2A2DB4830	30	19,0	24,0							

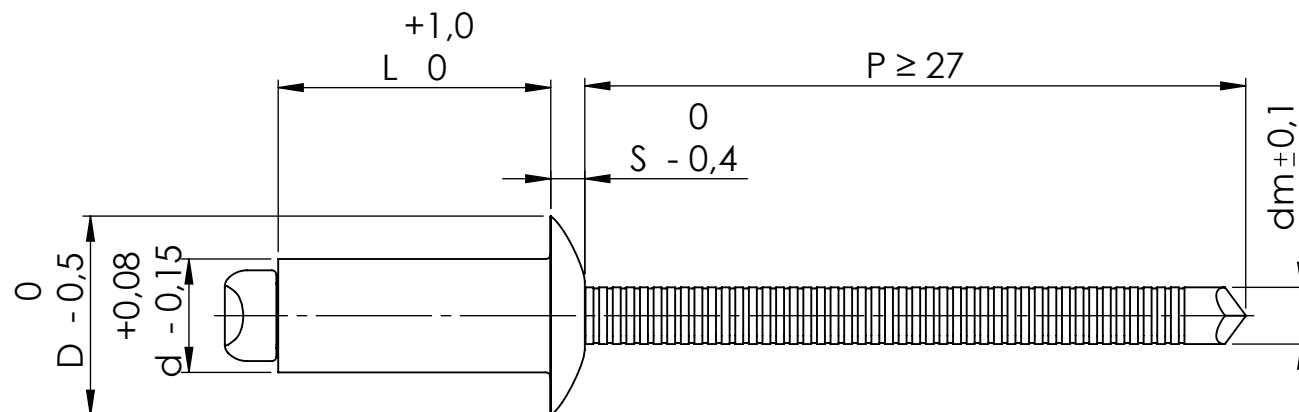



Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA ESTÁNDAR/ DOME HEAD STANDARD RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN	MATERIAL	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	UNIDADES UNITS	mm
	ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS		
	REFERENCIA REFERENCE	0501A2A2D48			A4

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=5,0	0501A2A2DB5008	8	2,0	4,0	5,1	9,5	1,4	2,85	27	5800	4700
	0501A2A2DB5010	10	4,0	6,0							
	0501A2A2DB5012	12	6,0	8,0							
	0501A2A2DB5014	14	8,0	10,0							
	0501A2A2DB5016	16	9,0	11,0							
	0501A2A2DB5018	18	11,0	13,0							
	0501A2A2DB5020	20	13,0	15,0							
	0501A2A2DB5025	25	15,0	19,0							
	0501A2A2DB5030	30	19,0	24,0							
	0501A2A2DB5035	35	24,0	29,0							
	0501A2A2DB5040	40	29,0	34,0							

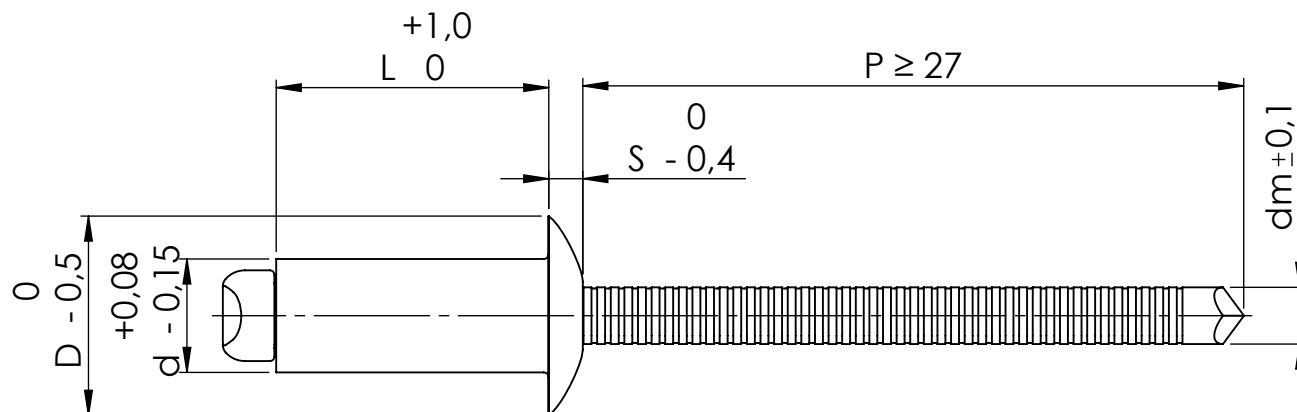



Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA ESTÁNDAR/ DOME HEAD STANDARD RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN	MATERIAL	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	UNIDADES UNITS	mm
	ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS		
REFERENCIA REFERENCE	0501A2A2D50				A4

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=6,0	0501A2A2DB6010	10	2,0	4,5	6,1	12	2,0	3,65	30	8830	6500
	0501A2A2DB6012	12	4,5	6,0							
	0501A2A2DB6015	15	6,0	9,0							
	0501A2A2DB6018	18	10,0	12,0							
	0501A2A2DB6020	20	12,0	14,0							
	0501A2A2DB6022	22	14,0	16,0							
	0501A2A2DB6025	25	16,0	19,0							

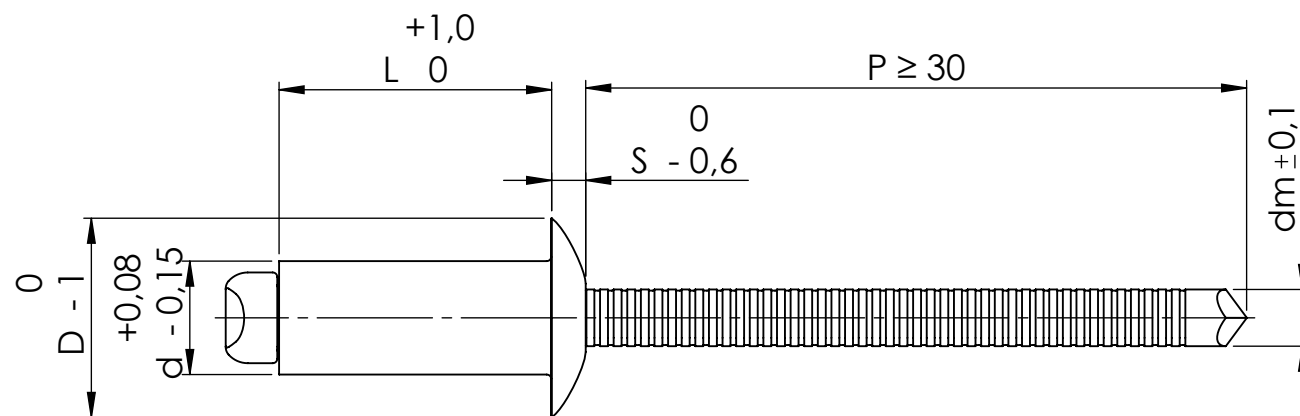

Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA ESTÁNDAR/ DOME HEAD STANDARD RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN	MATERIAL	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	UNIDADES UNITS	mm
	ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS		
REFERENCIA REFERENCE	0501A2A2D60				A4

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=6,4	0501A2A2DB6410	10	2,0	4,5	6,5	13	2,2	3,85	30	9300	7500
	0501A2A2DB6412	12	4,5	6,0							
	0501A2A2DB6414	14	6,0	8,0							
	0501A2A2DB6416	16	8,0	10,0							
	0501A2A2DB6418	18	10,0	12,0							
	0501A2A2DB6420	20	12,0	14,0							
	0501A2A2DB6425	25	14,0	18,0							
	0501A2A2DB6430	30	18,0	23,0							
	0501A2A2DB6435	35	23,0	28,0							

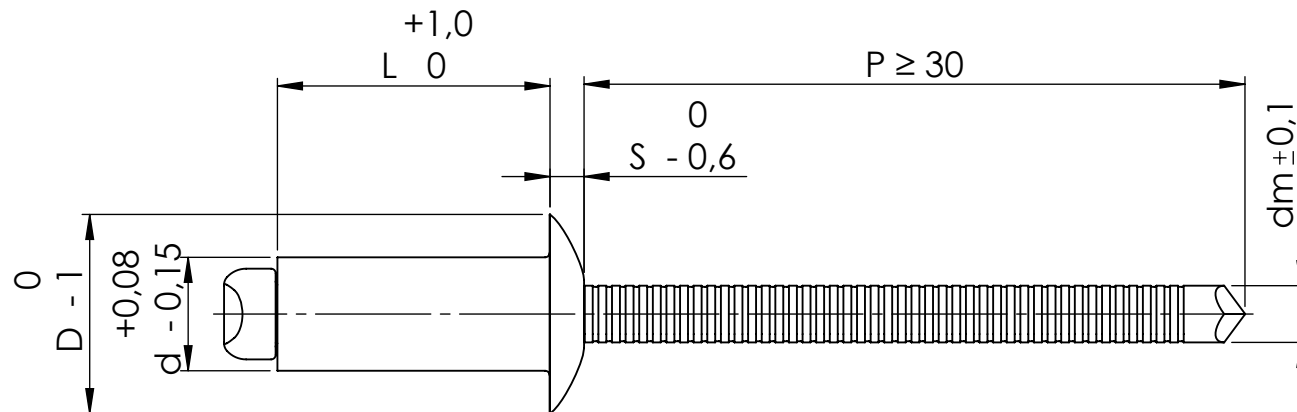

Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA ESTÁNDAR/ DOME HEAD STANDARD RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
Smartfix TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN	MATERIAL	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	UNIDADES UNITS	mm
	ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS		
REFERENCIA REFERENCE		0501A2A2D64		A4	