





d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=3,2	0503ASDB3208	8	0,5	1,0	3,6-3,7	6,3	1,0	1,92	26	700	765
	0503ASDB3210	10	1,0	3,0							
	0503ASDB3212	12	3,0	5,0							
	0503ASDB3214	14	5,0	7,0							
	0503ASDB3216	16	7,0	9,0							

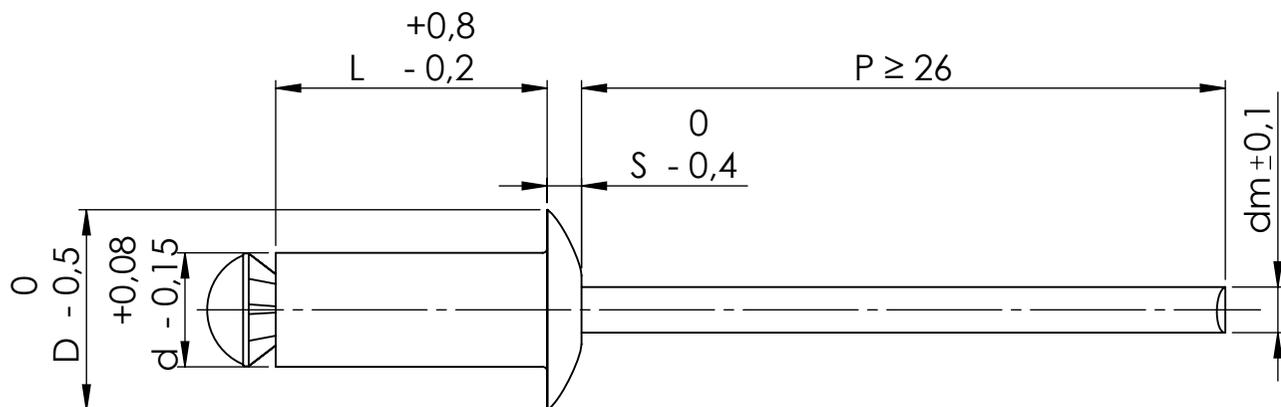

Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved



DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA FLOR/ DOME HEAD PEEL RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN		MATERIAL	ALUMINIO 5% MG ALUMINUM 5% MG	Según plano/ According drawing
		ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ACERO STEEL
REFERENCIA REFERENCE			CINCADO ZINC PLATED	UNIDADES UNITS
			0503ASD32	mm
				⊕
				A4

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,0	0503ASDB4010	10	1,5	5,0	4,4-4,5	8,0	1,3	2,3	27	1150	1260
	0503ASDB4012	12	4,0	7,0							
	0503ASDB4014	14	6,0	9,0							
	0503ASDB4016	16	8,0	11,0							
	0503ASDB4018	18	10,0	13,0							
	0503ASDB4020	20	12,0	15,0							
	0503ASDB4025	25	15,0	20,0							
	0503ASDB4030	30	20,0	24,0							

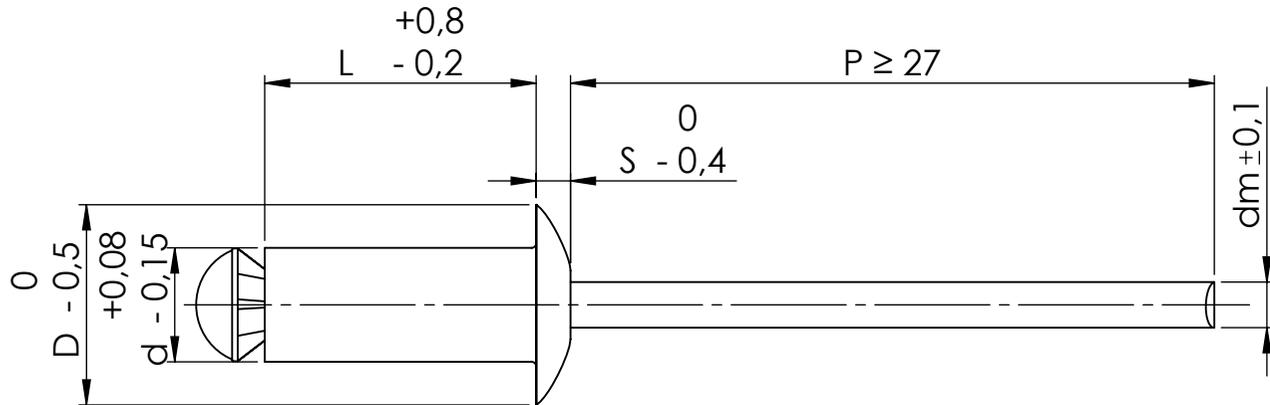

Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved				
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA FLOR/ DOME HEAD PEEL RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES
 Smartfix TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN		MATERIAL	ALUMINIO 5% MG ALUMINUM 5% MG	ACERO STEEL
		ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	CINCADO ZINC PLATED
REFERENCIA REFERENCE	0503ASD40			UNIDADES UNITS
				mm
				⊕
				A4

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,8	0503ASDB4810	10	0,5	4,0	5,2-5,3	9,5	1,4	2,8	28	1600	1690
	0503ASDB4812	12	2,0	6,0							
	0503ASDB4814	14	4,0	8,0							
	0503ASDB4816	16	6,0	10,0							
	0503ASDB4818	18	8,0	12,0							
	0503ASDB4820	20	10,0	14,0							
	0503ASDB4822	22	12,0	16,0							
	0503ASDB4825	25	16,0	19,0							
	0503ASDB4830	30	19,0	24,0							
	0503ASDB4835	35	24,0	29,0							
	0503ASDB4840	40	29,0	34,0							
	0503ASDB4850	50	38,0	42,0							

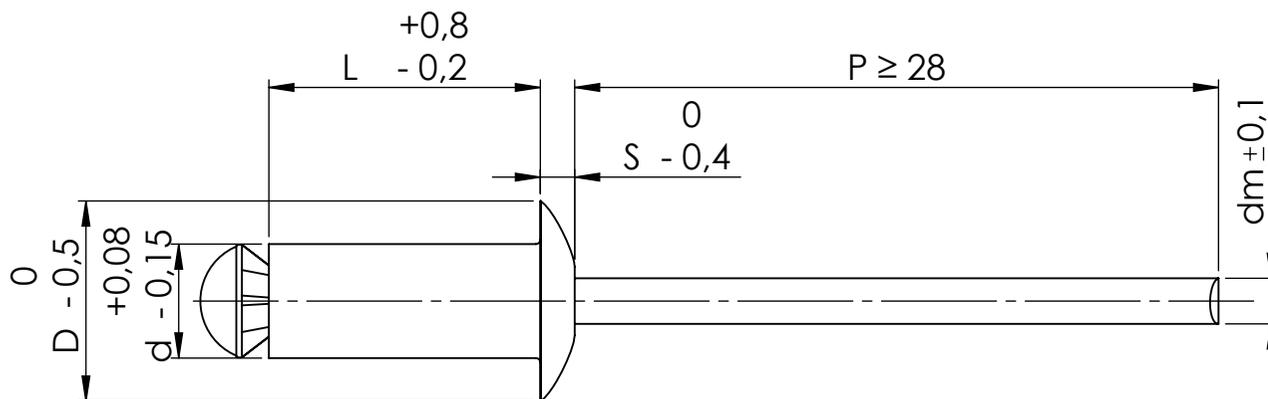

Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved

DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA FLOR/ DOME HEAD PEEL RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS Según plano/ TOLERANCES According drawing
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN	MATERIAL	ALUMINIO 5% MG ALUMINUM 5% MG	ACERO STEEL	UNIDADES mm UNITS
	ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	CINCADO ZINC PLATED	
REFERENCIA REFERENCE	0503ASD48			 A4