


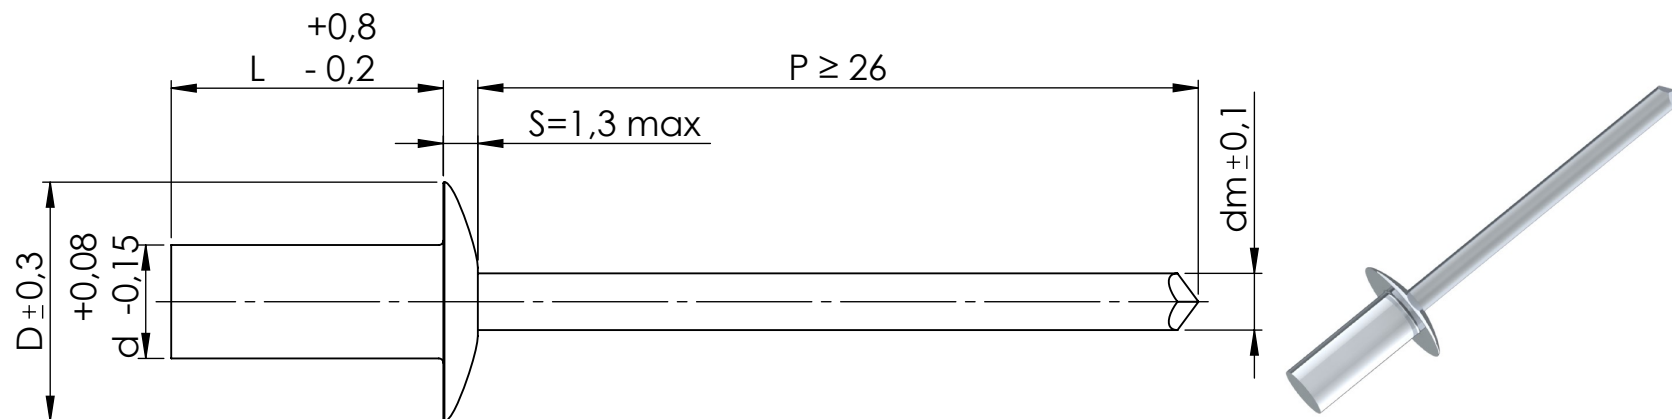


d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=3,0	0505AA2DB3006	6	0,5	2,0	3,1	6,1	1,3	1,7	26	1000	750
	0505AA2DB3008	8	2,0	3,5							
	0505AA2DB3010	10	3,5	6,0							
	0505AA2DB3012	12,5	6,0	8,5							





Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN	MATERIAL	ALUMINIO 5% MG ALUMINUM 5% MG	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	UNIDADES UNITS	mm
	ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS		
	REFERENCIA REFERENCE	0505AA2D30			 A4

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=3,2	0505AA2DB3206	6	0,5	2,0	3,3	6,1	1,3	1,75	26	1450	1100
	0505AA2DB3265	6,5	0,5	2,0							
	0505AA2DB3208	8	2,0	3,5							
	0505AA2DB3209	9	3,0	4,5							
	0505AA2DB3295	9,5	3,5	5,0							
	0505AA2DB3210	10	4,0	5,5							
	0505AA2DB3211	11	5,0	6,5							
	0505AA2DB3212	12	6,0	7,5							
	0505AA2DB32125	12,5	6,5	8,0							
	0505AA2DB32127	12,7	6,7	8,2							
	0505AA2DB3213	13	7,0	8,5							
	0505AA2DB3214	14	8,0	9,5							

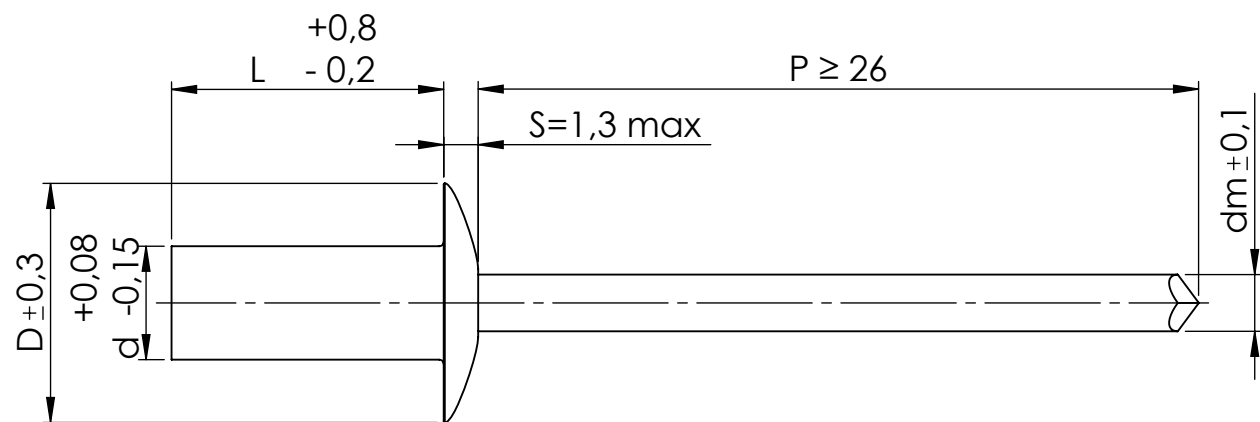



Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN	MATERIAL	ALUMINIO 5% MG ALUMINUM 5% MG	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	UNIDADES UNITS	mm
	ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS		
REFERENCIA REFERENCE	0505AA2D32				A4

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,0	0505AA2DB4008	8	1,5	3,5	4,1	8,0	1,6	2,15	27	2200	1600
	0505AA2DB4095	9,5	3,5	5,0							
	0505AA2DB4011	11	5,0	6,5							
	0505AA2DB40125	12,5	6,5	8,0							
	0505AA2DB4014	14	7,5	9,5							
	0505AA2DB4016	16	9,5	11,5							
	0505AA2DB4018	18	12,0	14,0							

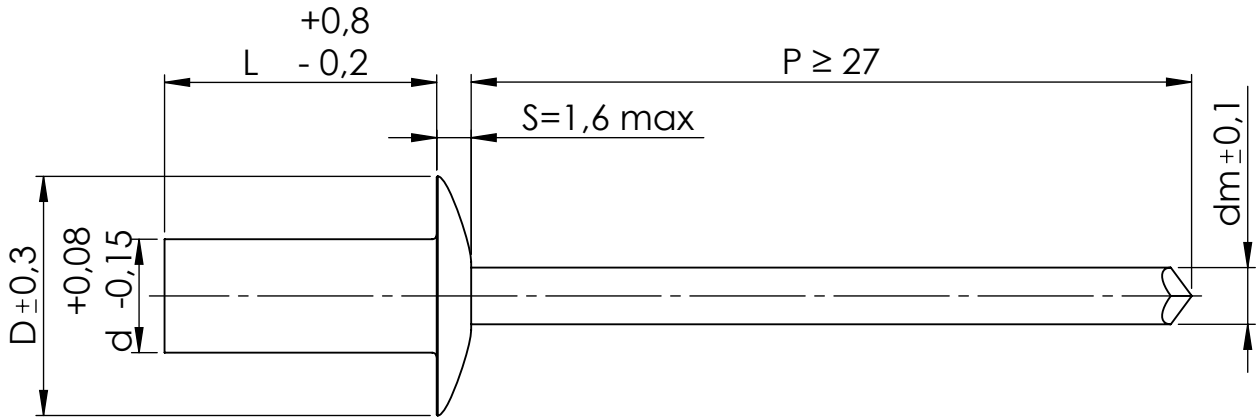



Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 1 11/06/2025	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL		
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN	MATERIAL	ALUMINIO 5% MG ALUMINUM 5% MG	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
	ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	UNIDADES UNITS	mm
	REFERENCIA REFERENCE	0505AA2D40			 A4

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,8	0505AA2DB4808	8	2,0	3,5	4,9	9,6	2,0	2,63	28	3100	2200
	0505AA2DB4895	9,5	3,5	5,0							
	0505AA2DB4811	11	5,0	6,5							
	0505AA2DB4812	12,5	6,0	7,5							
	0505AA2DB4816	16	9,5	11,0							
	0505AA2DB4818	18	11,0	13,0							
	0505AA2DB4821	21	12,0	16,0							

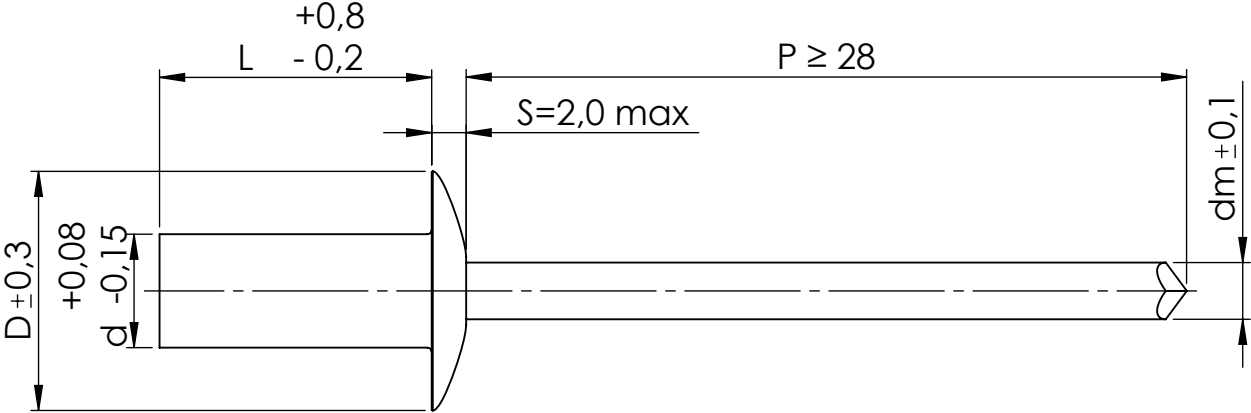

Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 1 11/06/2025	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL		
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN	MATERIAL	ALUMINIO 5% MG ALUMINUM 5% MG	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
	ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	UNIDADES UNITS	mm
	REFERENCIA REFERENCE	0505AA2D48			 A4

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm) Max	S(mm) Max	dm(mm) Max	P(mm) Min	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max							
d=6,4	0505AADB6412	12,5	1,5	6,5	6,5	12,7	2,5	3,65	30	4900	3600
	0505AADB6414	14	3,0	8,0							
	0505AADB6415	15,5	4,5	9,5							
	0505AADB6416	16	5,0	10,0							
	0505AADB6419	19,5	8,5	13,5							
	0505AADB6422	22	11,0	15,5							
	0505AADB6424	24	13,0	17,5							

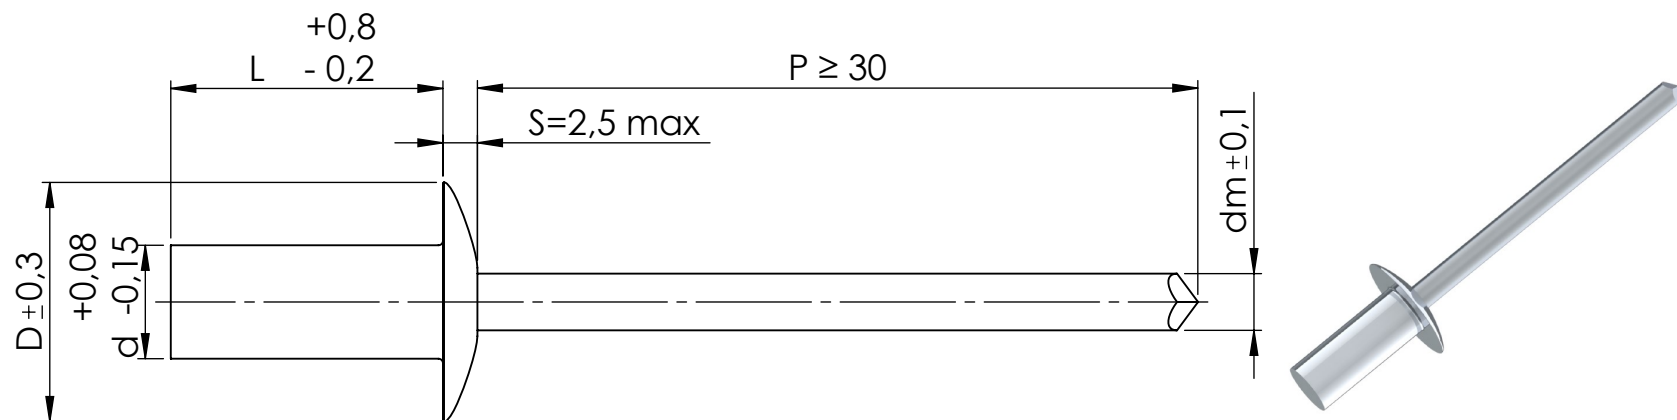

Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN		MATERIAL	ALUMINIO 5% MG ALUMINUM 5% MG	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	Según plano/ According drawing
		ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	UNIDADES UNITS
		REFERENCIA REFERENCE		0505AA2D64	
					A4