


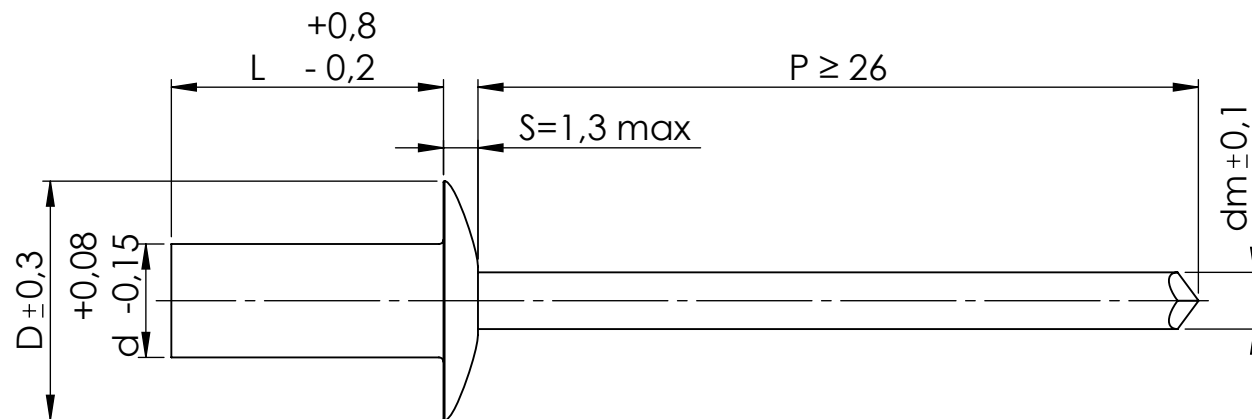


d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=3,2	0505AADB3206	6	0,5	2,0	3,3	6,1	1,3	1,80	26	540	460
	0505AADB3208	8	2,0	3,5							
	0505AADB3209	9	3,0	4,5							
	0505AADB3295	9,5	3,5	5,0							
	0505AADB3210	10	4,0	5,5							
	0505AADB3211	11	5,0	6,5							
	0505AADB3212	12	6,0	7,5							
	0505AADB32125	12,5	6,5	8,0							
	0505AADB3213	13	7,0	8,5							
	0505AADB3214	14	8,0	9,5							





Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved									
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN DESCRIPTION		REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS		
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021		CUERPO / BODY		CLAVO / MANDREL		TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN		MATERIAL		ALUMINIO 1200/1100 ALUMINUM 1200/1100		ALUMINIO 7A03 ALUMINUM 7A03		UNIDADES UNITS	mm
		ACABADO FINISHED		ABRILLANTADO BRIGHTNESS		ABRILLANTADO BRIGHTNESS			
		REFERENCIA REFERENCE		0505AAD32					

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,0	0505AADB4008	8	1,0	3,5	4,1	8,0	1,6	2,20	27	760	720
	0505AADB4095	9,5	2,0	5,0							
	0505AADB4010	10	1,5	5,5							
	0505AADB4012	12	5,0	7,0							
	0505AADB40125	12,5	5,5	7,5							
	0505AADB4014	14	7,0	9,0							
	0505AADB4016	16	9,0	11,0							

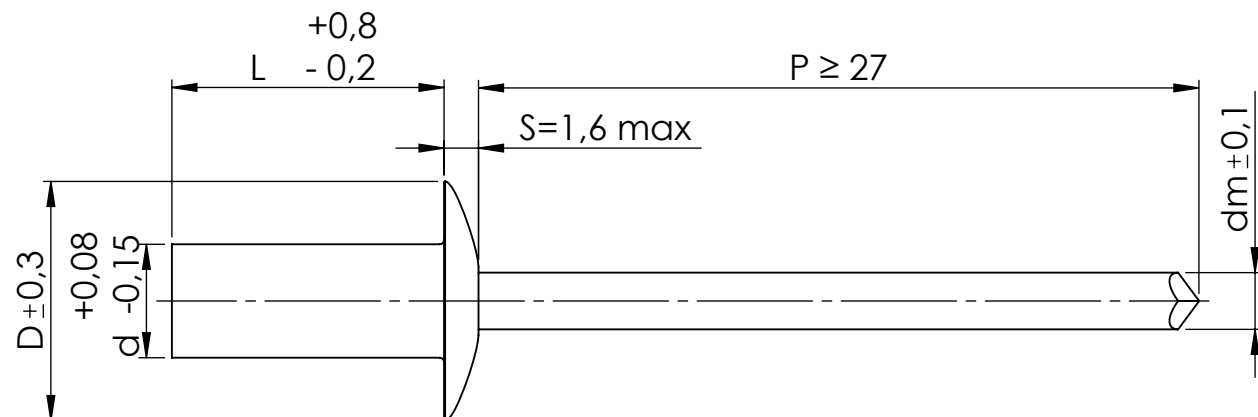

Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL		TOLERANCIAS TOLERANCES
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN	MATERIAL	ALUMINIO 1200/1100 ALUMINUM 1200/1100	ALUMINIO 7A03 ALUMINUM 7A03		Según plano/ According drawing
	ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS		UNIDADES UNITS
REFERENCIA REFERENCE		0505AAD40			A4

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,8	0505AADB4808	8	0,5	3,5	4,9	9,6	2,0	2,65	28	1400	1000
	0505AADB4895	9,5	2,0	5,0							
	0505AADB4810	10	2,5	5,5							
	0505AADB4811	11	3,5	6,5							
	0505AADB48115	11,5	4,0	7,0							
	0505AADB48125	12,5	4,5	7,5							
	0505AADB4813	13	5,0	8,0							
	0505AADB4814	14	6,0	9,0							
	0505AADB4815	15	7,0	10,0							
	0505AADB4816	16	8,0	11,0							
	0505AADB4818	18	9,0	13,0							
	0505AADB4819	19	10,0	14,0							
	0505AADB4820	20	11,0	15,0							

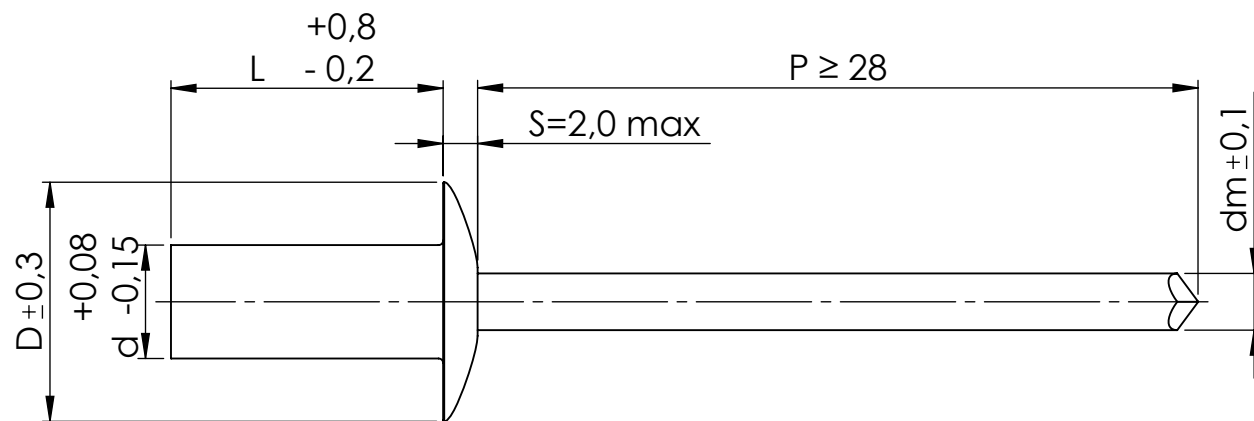

Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved									
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN DESCRIPTION		REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS		
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021		CUERPO / BODY		CLAVO / MANDREL		TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN		MATERIAL MATERIAL		ALUMINIO 1200/1100 ALUMINUM 1200/1100		ALUMINIO 7A03 ALUMINUM 7A03			
		ACABADO FINISHED		ABRILLANTADO BRIGHTNESS		ABRILLANTADO BRIGHTNESS		UNIDADES UNITS	mm
		REFERENCIA REFERENCE		0505AAD48					A4