


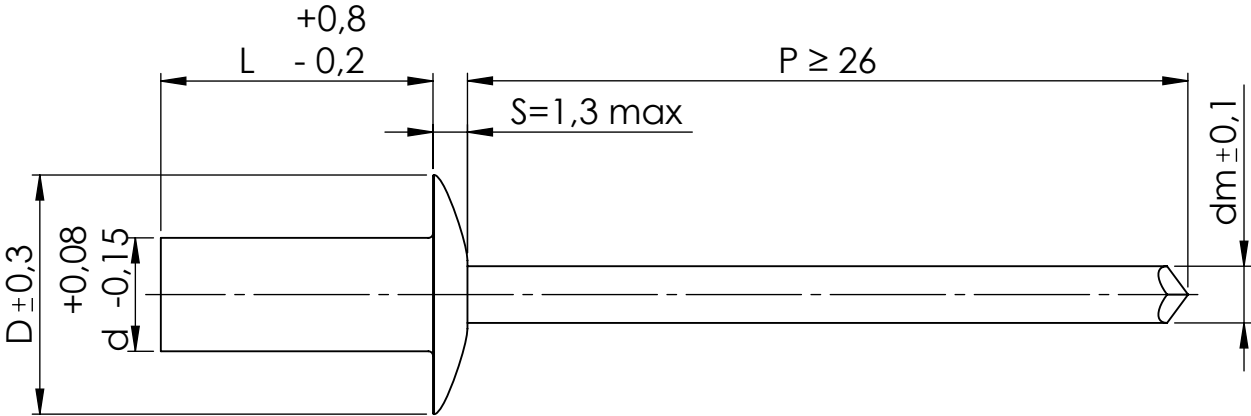


d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=3,0	0505ASDB3006	6	0,5	2,0	3,1	6,1	1,3	1,7	26	1200	1000
	0505ASDB3008	8	2,0	3,5							
	0505ASDB3010	10	3,5	6,0							





Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved											
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN DESCRIPTION		REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS			
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021		CUERPO / BODY		CLAVO / MANDREL					
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN		MATERIAL MATERIAL		ALUMINIO 5% MG ALUMINUM 5% MG		ACERO STEEL		TOLERANCIAS TOLERANCES		Según plano/ According drawing	
		ACABADO FINISHED		ABRILLANTADO BRIGHTNESS		FOSFATADO PHOSPHATED		UNIDADES UNITS		mm	
		REFERENCIA REFERENCE		0505ASD30						A4	

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=3,2	0505ASDB3206	6	0,5	2,0	3,3	6,1	1,3	1,75	26	1450	1100
	0505ASDB3265	6,5	0,5	2,0							
	0505ASDB3208	8	2,0	3,5							
	0505ASDB3209	9	3,0	4,5							
	0505ASDB3295	9,5	3,5	5,0							
	0505ASDB3210	10	4,0	5,5							
	0505ASDB32105R	10,5	4,5	6,5							
	0505ASDB3211	11	5,0	6,5							
	0505ASDB3212	12	6,0	7,5							
	0505ASDB32125	12,5	6,5	8,0							
	0505ASDB32127	12,7	6,7	8,2							
	0505ASDB32113	13	7,0	8,2							
	0505ASDB32114	14	8,0	9,5							

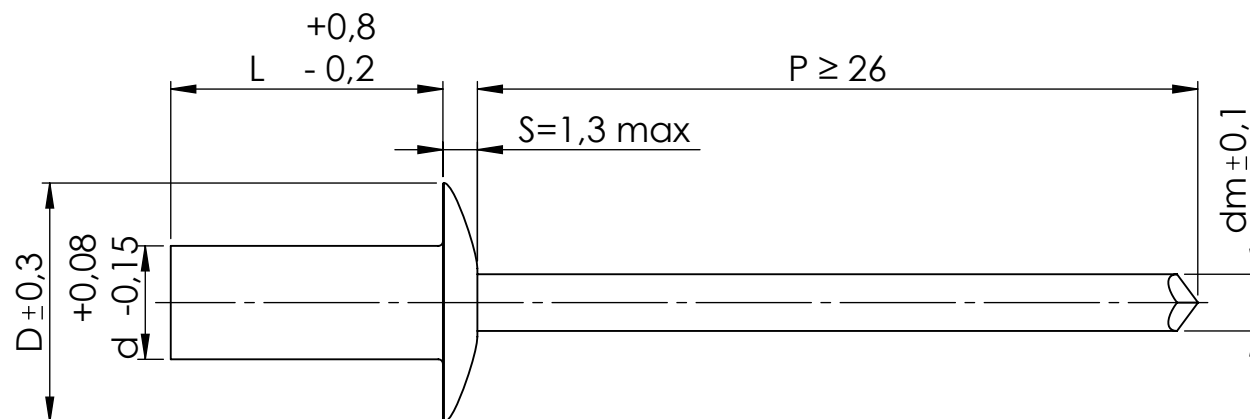



Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved									
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN DESCRIPTION		REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021		CUERPO / BODY		CLAVO / MANDREL		TOLERANCIAS TOLERANCES	
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN		MATERIAL MATERIAL		ALUMINIO 5% MG ALUMINUM 5% MG		ACERO STEEL		Según plano/ According drawing	
		ACABADO FINISHED		ABRILLANTADO BRIGHTNESS		FOSFATADO PHOSPHATED		UNIDADES UNITS	
		REFERENCIA REFERENCE		0505ASD32				A4	

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,0	0505ASDB4008	8	1,5	3,5	4,1	8,0	4,0	2,15	27	2200	1600
	0505ASDB4095	9,5	3,5	5,0							
	0505ASDB4010	10	4,0	5,5							
	0505ASDB4011	11	5,0	6,5							
	0505ASDB4012	12	6,0	7,5							
	0505ASDB40125R	12,5	6,5	8,0							
	0505ASDB4013	13	7,0	8,5							
	0505ASDB4014	14	7,5	9,5							
	0505ASDB40145	14,5	8,0	10,0							
	0505ASDB4015	15	8,5	10,5							
	0505ASDB4016	16	9,5	11,5							
	0505ASDB4020	20	13,5	15,5							

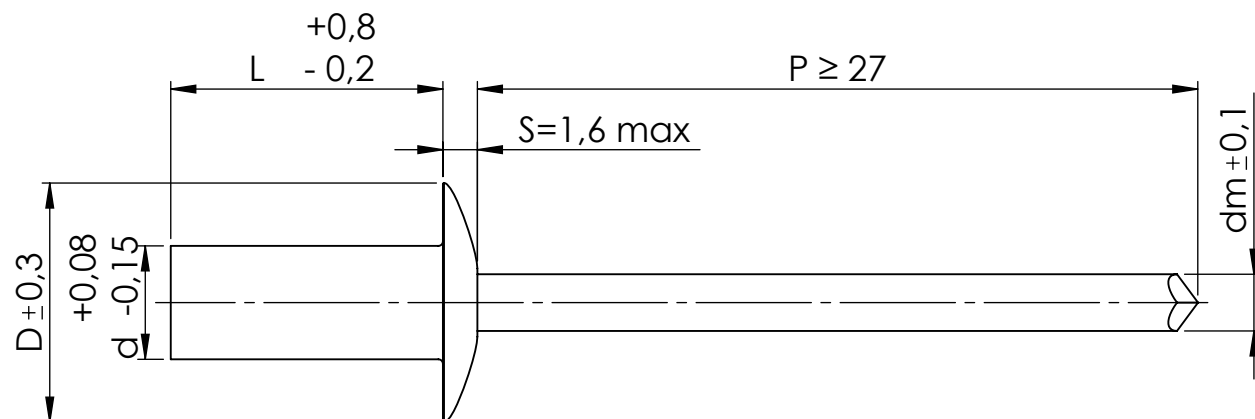



Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved									
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN DESCRIPTION		REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021		CUERPO / BODY		CLAVO / MANDREL		TOLERANCIAS TOLERANCES	
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN		MATERIAL MATERIAL		ALUMINIO 5% MG ALUMINUM 5% MG		ACERO STEEL		Según plano/ According drawing	
		ACABADO FINISHED		ABRILLANTADO BRIGHTNESS		FOSFATADO PHOSPHATED		UNIDADES UNITS	
		REFERENCIA REFERENCE		0505ASD40				A4	

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,8	0505ASDB4808	8	2,0	3,5	4,9	9,6	2,0	2,63	28	3100	2200
	0505ASDB4895	9,5	3,5	5,0							
	0505ASDB4810	10	4,0	5,5							
	0505ASDB4811	11	5,0	6,5							
	0505ASDB48115	11,5	5,5	7,0							
	0505ASDB4812	12,5	6,0	7,5							
	0505ASDB4813	13	6,5	8,0							
	0505ASDB4814	14	7,5	9,0							
	0505ASDB4815	15	8,5	10,0							
	0505ASDB4816	16	9,5	11,0							
	0505ASDB4818	18	11,0	13,0							
	0505ASDB4819	19	12,0	14,0							
	0505ASDB4820	20	13,0	15,0							
	0505ASDB4821	21	14,0	16,0							
	0505ASDB4825	25	15,0	19,0							

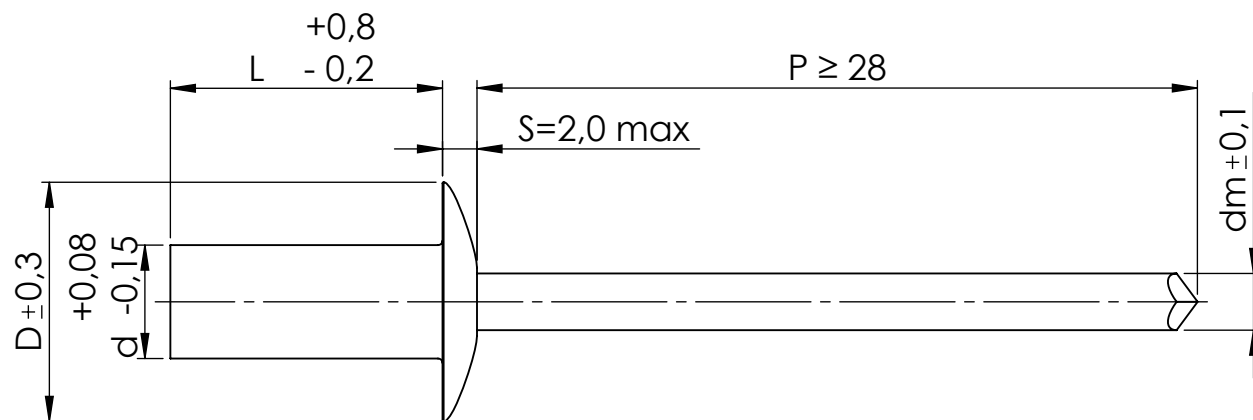

Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL		
	MATERIAL	ALUMINIO 5% MG ALUMINUM 5% MG	ACERO STEEL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
	ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	FOSFATADO PHOSPHATED	UNIDADES UNITS	mm
REFERENCIA REFERENCE		0505ASD48			A4

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=6,4	0505ASDB6412	12,5	1,5	6,5	6,5	12,7	2,5	3,65	30	4900	3600
	0505ASDB6414	14	3,0	8,0							
	0505ASDB6415	15,5	4,5	9,5							
	0505ASDB6416	16	5,0	10,0							
	0505ASDB6419	19,5	8,5	13,5							
	0505ASDB6422	22	11,0	15,5							
	0505ASDB6424	24	13,0	17,5							

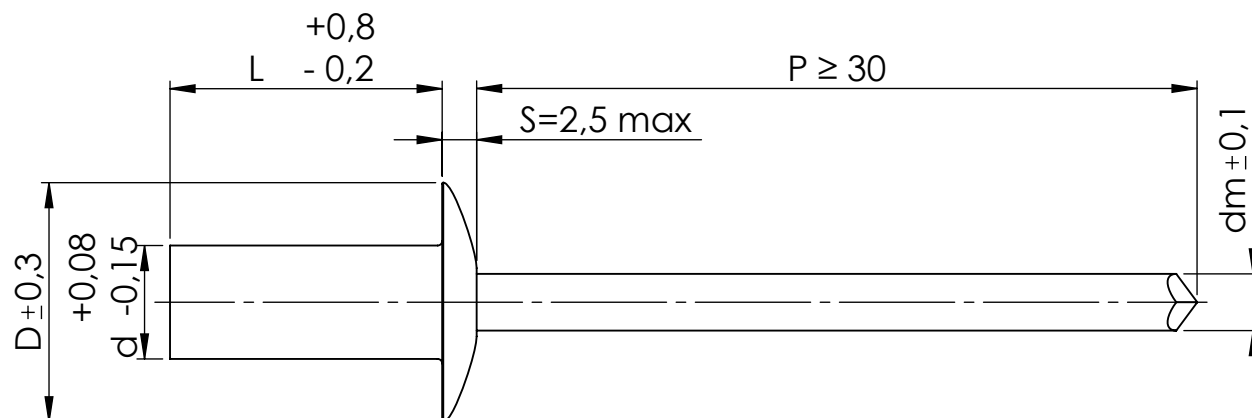

Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved									
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN DESCRIPTION		REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021		CUERPO / BODY		CLAVO / MANDREL		TOLERANCIAS TOLERANCES	
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN		MATERIAL MATERIAL		ALUMINIO 5% MG ALUMINUM 5% MG		ACERO STEEL		Según plano/ According drawing	
		ACABADO FINISHED		ABRILLANTADO BRIGHTNESS		FOSFATADO PHOSPHATED		UNIDADES UNITS	
		REFERENCIA REFERENCE		0505ASD64				A4	