


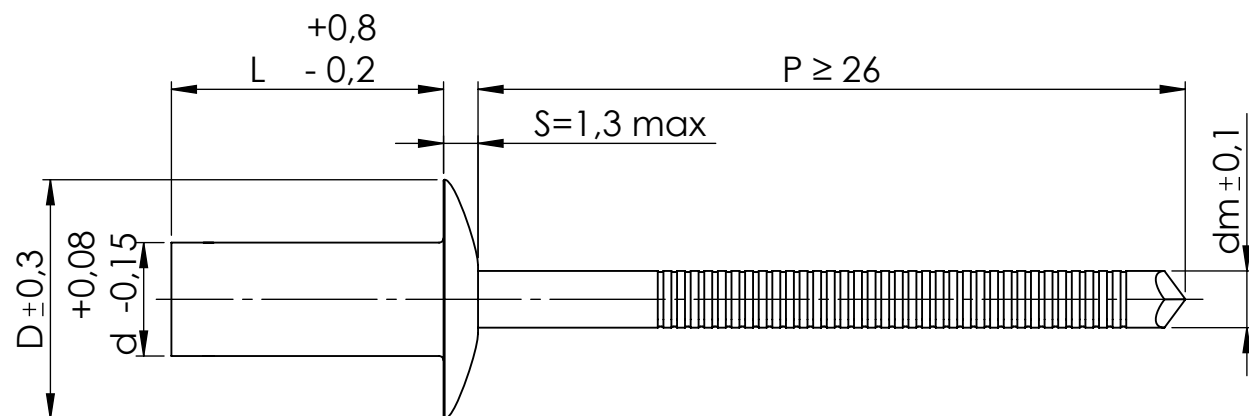


d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=3,2	0505CA2DB3265	6,5	0,5	2,0	3,3	6,1	1,3	1,9	26	2200	2000
	0505CA2DB3208	8	2,0	3,5							
	0505CA2DB3295	9,5	3,5	5,0							
	0505CA2DB3211	11	5,0	6,5							
	0505CA2DB3212	12,5	6,5	8,0							





Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL		TOLERANCIAS TOLERANCES
		MATERIAL COBRE COPPER	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304		Según plano/ According drawing
		ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS		UNIDADES UNITS
		REFERENCIA REFERENCE	0505CA2D32		mm
Smartfix TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN				⊕	A4

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,0	0505CA2DB4008	8	1,5	3,5	4,1	8,0	1,6	2,15	27	2000	1350
	0505CA2DB4010	10	4,0	5,5							
	0505CA2DB4012	12	6,0	7,5							
	0505CA2DB4014	14	7,5	9,5							
	0505CA2DB4016	16	9,5	11,5							

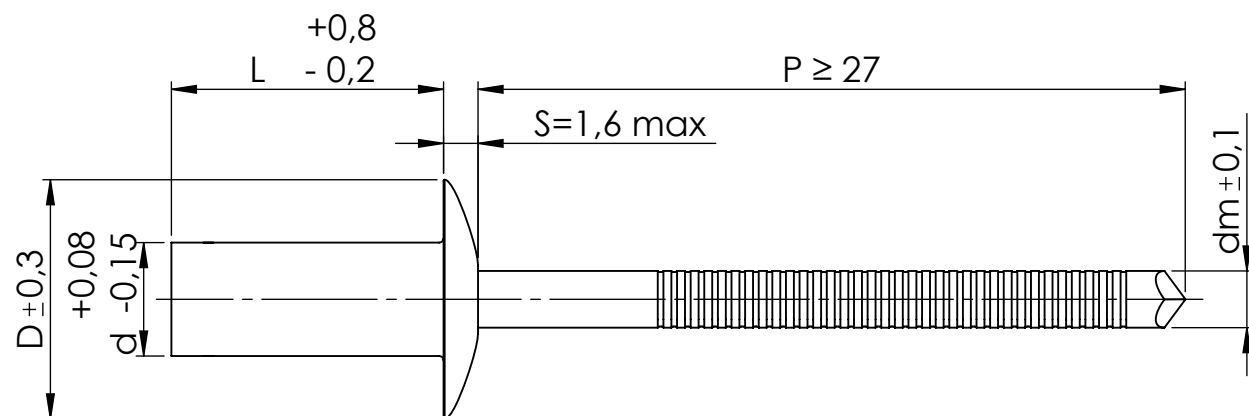

Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN	MATERIAL MATERIAL	COBRE COPPER	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	UNIDADES UNITS	mm
	ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS		
REFERENCIA REFERENCE	0505CA2D40				A4

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,8	0505CA2DB4808	8	2,0	3,5	4,9	9,6	2,0	2,63	28	2800	1950
	0505CA2DB4895	9,5	3,5	5,0							
	0505CA2DB4811	11	5,0	6,5							
	0505CA2DB48115	11,5	5,5	7,0							
	0505CA2DB4814	14	7,0	9,0							
	0505CA2DB4816	16	9,5	11,0							
	0505CA2DB4818	18	11,0	13,0							
	0505CA2DB4819	19	12,0	14,0							
	0505CA2DB4820	20	13,0	15,0							

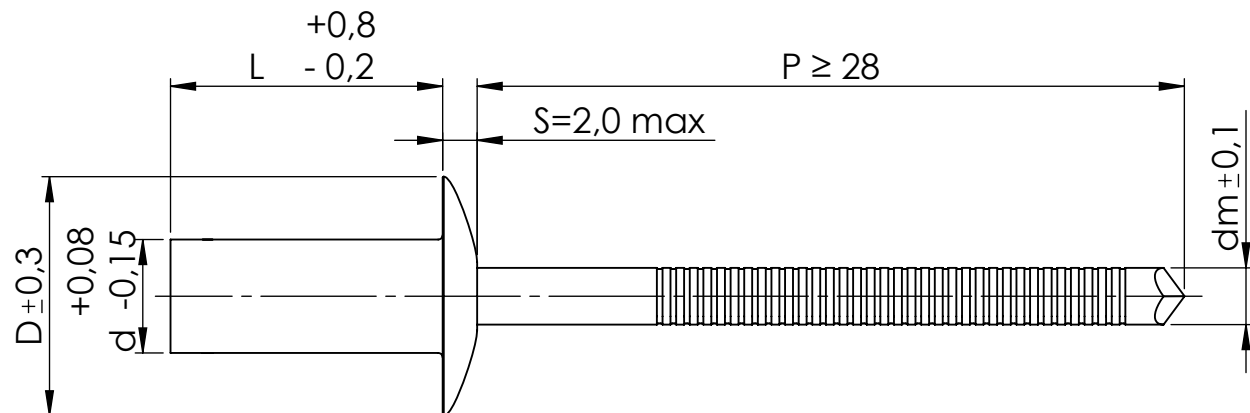

Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved									
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN DESCRIPTION		REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021		CUERPO / BODY		CLAVO / MANDREL		TOLERANCIAS TOLERANCES	
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN		MATERIAL MATERIAL		COBRE COPPER		INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304		Según plano/ According drawing	
		ACABADO FINISHED		ABRILLANTADO BRIGHTNESS		ABRILLANTADO BRIGHTNESS		UNIDADES UNITS	
		REFERENCIA REFERENCE		0505CA2D48				A4	