

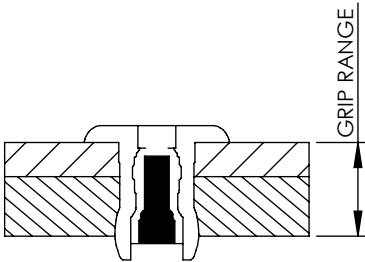
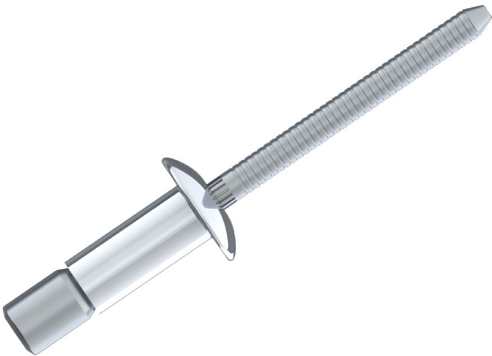
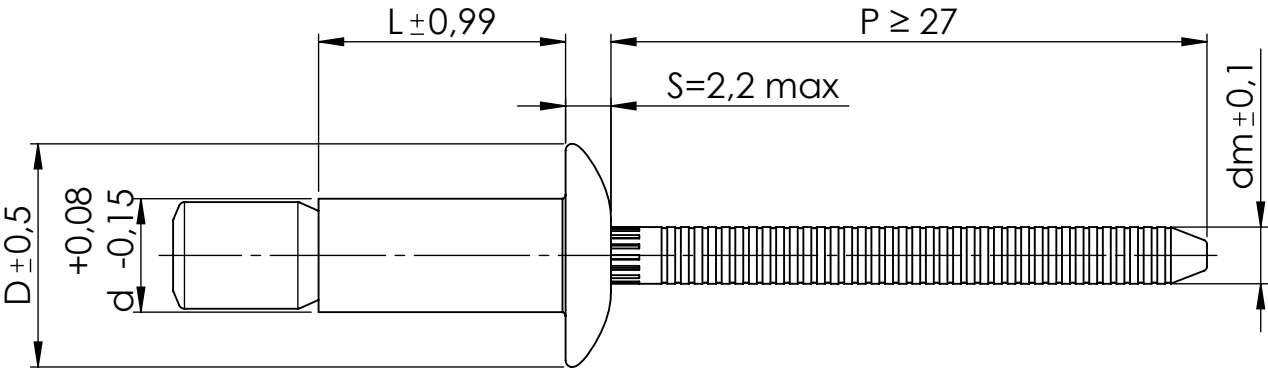


d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range (mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,8	0510A2A2DB4810	10,5	1,6	6,9	4,9	9,5	2,2	3,1	27	4400	5700
	0510A2A2DB4814	14,5	1,6	11,0							

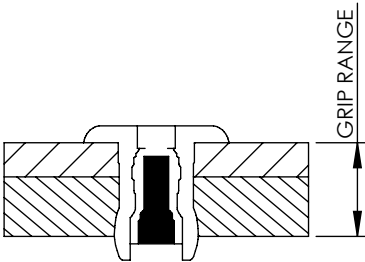

Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN / DESCRIPTION REMACHE CABEZA ALOMADA CUP-LOCK / DOME HEAD CUP-LOCK RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS / TOLERANCES	Según plano/ According drawing
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN	MATERIAL	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	UNIDADES / UNITS	mm
	ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS		
	REFERENCIA REFERENCE	0510A2A2D48			 A4

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range (mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=6,4	0510A2A2DB6414	14,5	2,0	9,5	6,6	12,7	3,0	4,0	28	8200	10500
	0510A2A2DB6420	20,5	2,0	15,9							

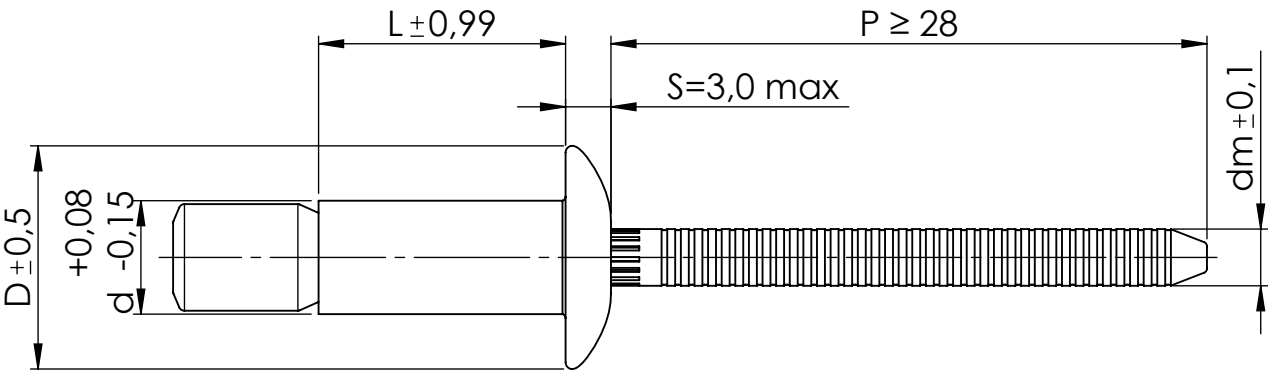

Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN / DESCRIPTION REMACHE CABEZA ALOMADA CUP-LOCK / DOME HEAD CUP-LOCK RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	TOLERANCIAS / TOLERANCES	Según plano/ According drawing
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN	MATERIAL	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	UNIDADES / UNITS	mm
	ACABADO / FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS		
	REFERENCIA / REFERENCE	0510A2A2D64			 A4