
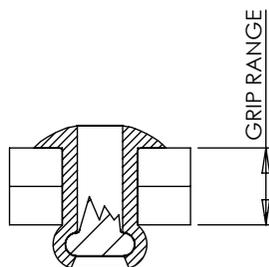


d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max							
d=4,8	0501A2A2EB4808	8	2,0	4,0	4,9	15,8	2,0	2,85	27	5000	4000
	0501A2A2EB4810	10	4,0	6,0							
	0501A2A2EB4812	12	6,0	8,0							
	0501A2A2EB4814	14	8,0	10,0							
	0501A2A2EB4816	16	9,0	11,0							
	0501A2A2EB4818	18	11,0	13,0							
	0501A2A2EB4820	20	13,0	15,0							
	0501A2A2EB4825	25	15,0	19,0							
0501A2A2EB4830	30	19,0	24,0								

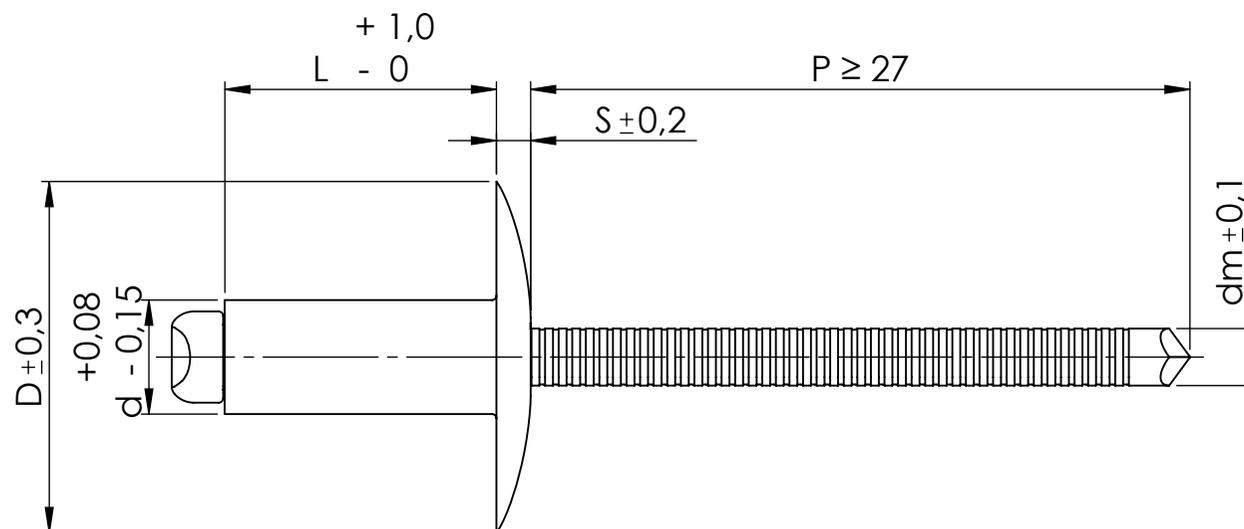

Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved				
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN		REMACHE CABEZA EXTRA GRANDE ESTÁNDAR/ EXTRA LARGE HEAD STANDARD RIVET
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN		MATERIAL	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304	INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304
		ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS
REFERENCIA REFERENCE	0501A2A2E48			UNIDADES UNITS
				Según plano/ According drawing
				mm
				A4