
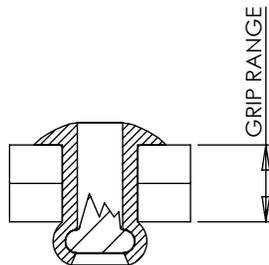


| d(mm) | Part No.     | L(mm) | Grip Range(mm) |      | Drill Size (mm) | D(mm) | S(mm) | dm(mm) | P(mm) | Tracción Tensile (N) | Cizalla Shear (N) |
|-------|--------------|-------|----------------|------|-----------------|-------|-------|--------|-------|----------------------|-------------------|
|       |              |       | Min            | Max  |                 | Max   | Max   | Max    | Min   |                      |                   |
| d=4,8 | 0501SSEB4806 | 6     | 1,0            | 2,5  | 4,9             | 15,7  | 1,8   | 2,9    | 27    | 3100                 | 2900              |
|       | 0501SSEB4808 | 8     | 2,5            | 4,0  |                 |       |       |        |       |                      |                   |
|       | 0501SSEB4810 | 10    | 4,0            | 6,0  |                 |       |       |        |       |                      |                   |
|       | 0501SSEB4812 | 12    | 6,0            | 8,0  |                 |       |       |        |       |                      |                   |
|       | 0501SSEB4814 | 14    | 8,0            | 10,0 |                 |       |       |        |       |                      |                   |
|       | 0501SSEB4816 | 16    | 9,0            | 11,0 |                 |       |       |        |       |                      |                   |
|       | 0501SSEB4818 | 18    | 11,0           | 13,0 |                 |       |       |        |       |                      |                   |
|       | 0501SSEB4820 | 20    | 13,0           | 15,0 |                 |       |       |        |       |                      |                   |
|       | 0501SSEB4822 | 22    | 15,0           | 17,0 |                 |       |       |        |       |                      |                   |
|       | 0501SSEB4825 | 25    | 17,0           | 20,0 |                 |       |       |        |       |                      |                   |
|       | 0501SSEB4830 | 30    | 20,0           | 25,0 |                 |       |       |        |       |                      |                   |
|       | 0501SSEB4835 | 35    | 25,0           | 29,0 |                 |       |       |        |       |                      |                   |
|       | 0501SSEB4840 | 40    | 29,0           | 34,0 |                 |       |       |        |       |                      |                   |

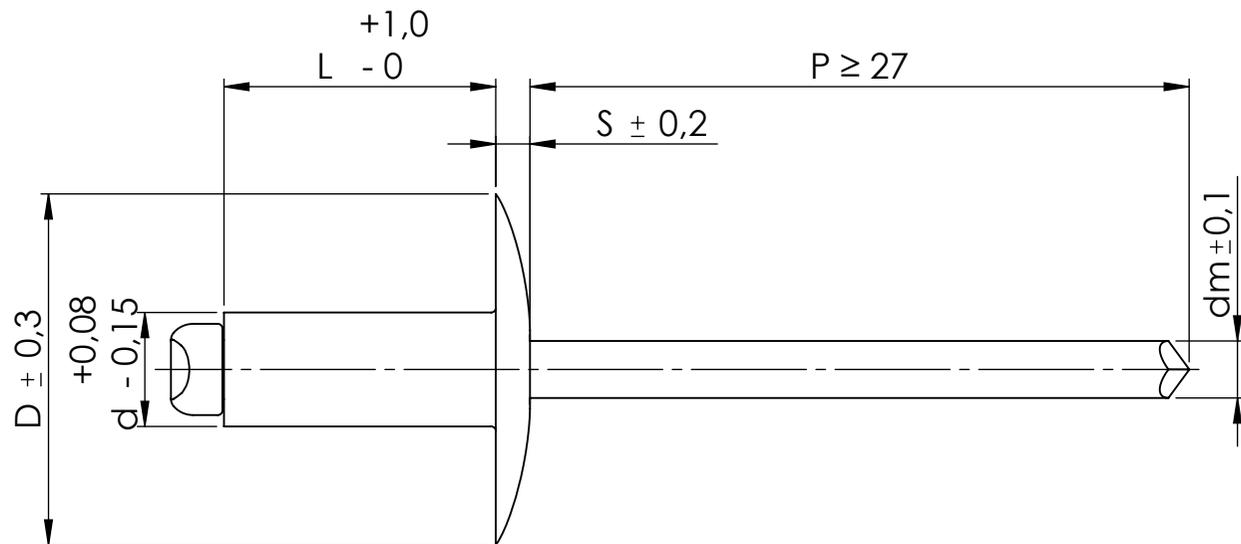

Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved

|                                     |                      |                             |  |  |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|--|
| DIBUJADO / DRAWN BY<br>FECHA / DATE | J.SANZ<br>15/11/2021 | DENOMINACIÓN<br>DESCRIPTION | REMACHE CABEZA EXTRA GRANDE ESTÁNDAR/<br>EXTRA LARGE HEAD STANDARD RIVET | ESPECIFICACIONES GENERALES<br>GENERAL SPECIFICATIONS |
| REVISIÓN / REVISION<br>FECHA / DATE | Rev. 0<br>15/11/2021 | CUERPO / BODY               | CLAVO / MANDREL  | TOLERANCIAS<br>TOLERANCES                            |
| <br>TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN         |                      | MATERIAL                    | ACERO BAJO EN CARBONO<br>LOW CARBON STEEL                                | ACERO AL CARBONO<br>CARBON STEEL                     |
|                                     |                      | ACABADO<br>FINISHED         | CINCADO<br>ZINC PLATED   | CINCADO<br>ZINC PLATED                               |
| REFERENCIA<br>REFERENCE             | 0501SSE48            |                             |  | UNIDADES<br>UNITS                                    |
|                                     |                      |                             |  | mm   |
|                                     |                      |                             |  | ☐ ⊕  |
|                                     |                      |                             |  | A4   |