


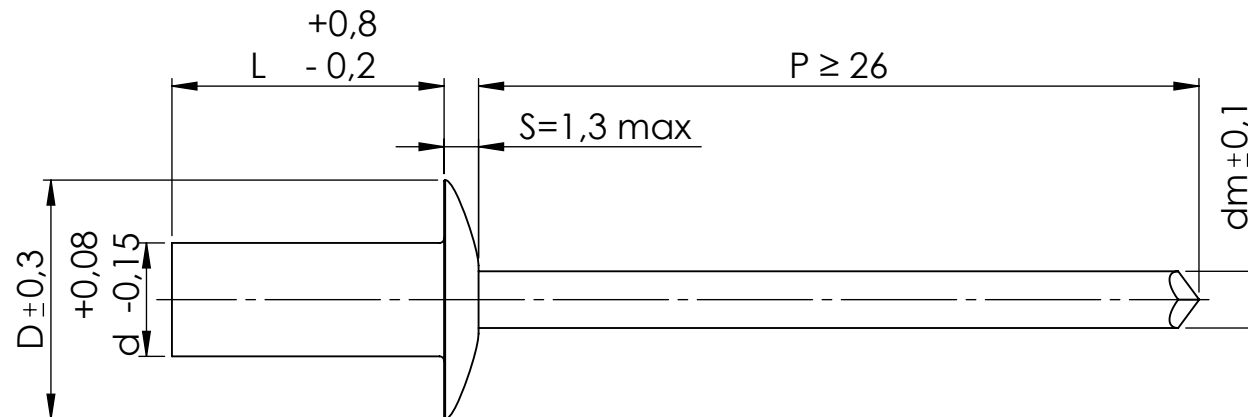


d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=3,2	0505SSDB3206	6	0,5	1,5	3,3	6,1	1,3	1,9	26	2200	1600
	0505SSDB3208	8	1,5	3,0							
	0505SSDB3295	9,5	2,5	4,5							
	0505SSDB3212	12	5,0	7,0							





Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved									
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN DESCRIPTION		REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021		CUERPO / BODY		CLAVO / MANDREL		TOLERANCIAS TOLERANCES	
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN		MATERIAL		ACERO STEEL		ACERO STEEL		Según plano/ According drawing	
		ACABADO FINISHED		CINCADO ZINC PLATED		CINCADO ZINC PLATED		UNIDADES UNITS	
		REFERENCIA REFERENCE		0505SSD32				A4	

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,0	0505SSDB4006	6	0,5	1,0	4,1	8,0	1,7	2,25	28	1550	1700
	0505SSDB4008	8	1,0	3,0							
	0505SSDB4010	10	3,0	5,0							
	0505SSDB4012	12	5,0	7,0							
	0505SSDB4014	14	7,0	9,0							
	0505SSDB4015	15	8,0	10,0							
	0505SSDB4016	16	9,0	11,0							

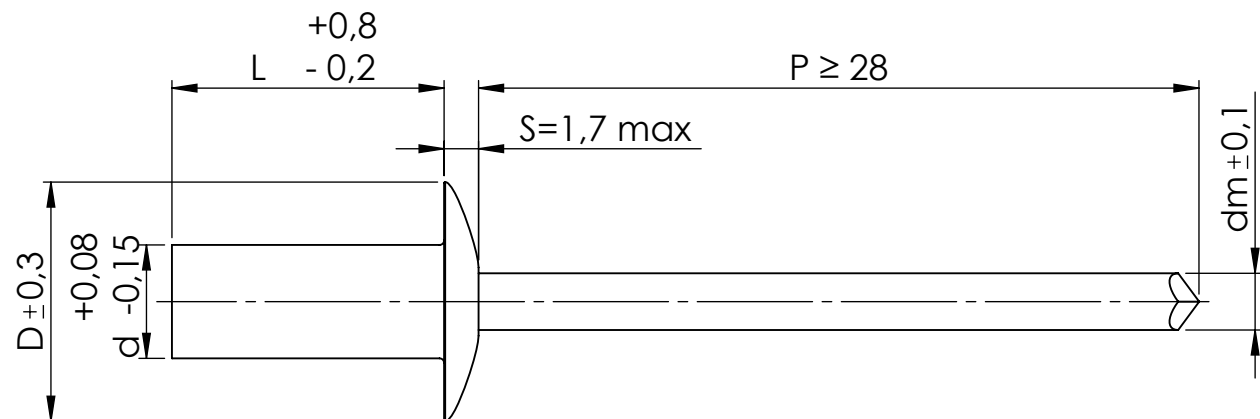

Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved									
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN DESCRIPTION		REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021		CUERPO / BODY		CLAVO / MANDREL		TOLERANCIAS TOLERANCES	
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN		MATERIAL MATERIAL		ACERO STEEL		ACERO STEEL		Según plano/ According drawing	
		ACABADO FINISHED		CINCADO ZINC PLATED		CINCADO ZINC PLATED		UNIDADES UNITS	
		REFERENCIA REFERENCE		0505SSD40				A4	

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,8	0505SSDB4808	8	0,5	3,0	4,9	9,4	2,0	2,9	28	3800	2900
	0505SSDB4810	9,5	3,5	5,0							
	0505SSDB4812	12	5,0	7,0							
	0505SSDB4814	14	7,0	9,0							
	0505SSDB4816	16	9,0	11,0							
	0505SSDB4818	18	11,5	13,0							

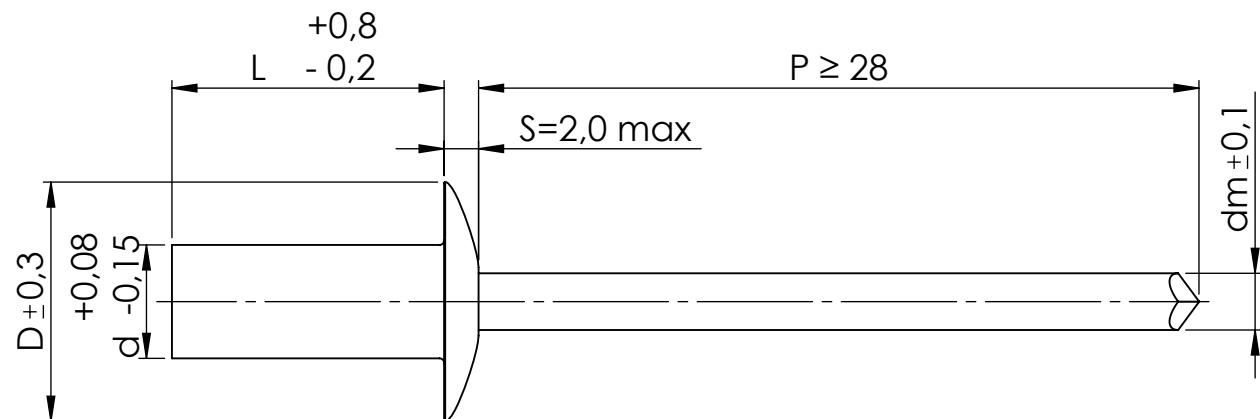

Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL		TOLERANCIAS TOLERANCES
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN	MATERIAL	ACERO STEEL	ACERO STEEL		Según plano/ According drawing
	ACABADO FINISHED	CINCADO ZINC PLATED	CINCADO ZINC PLATED		UNIDADES UNITS
REFERENCIA REFERENCE		0505SSD48			A4