


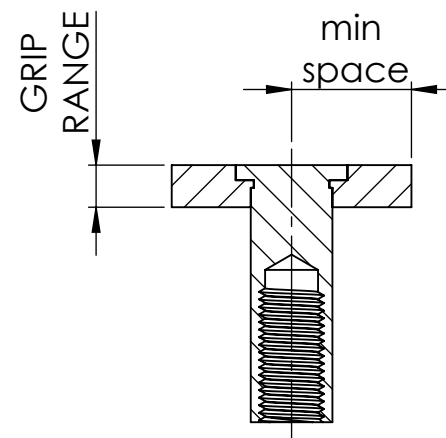

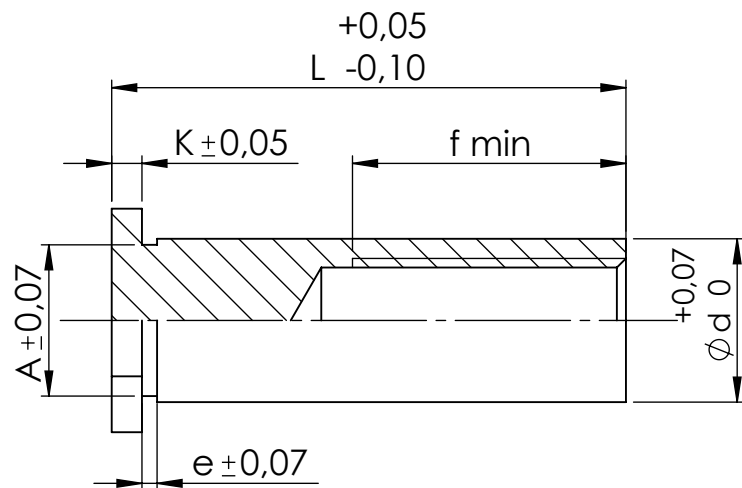

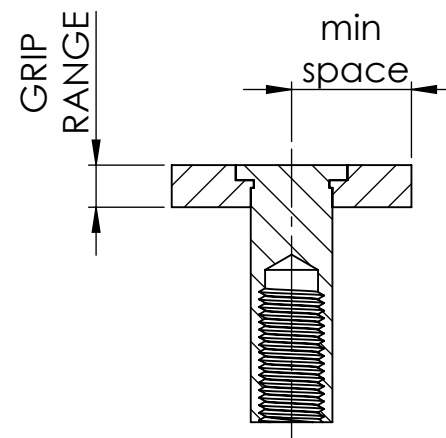


| THREAD SIZE | CODE         | LENGHT (L) |          |          |            |            |    |    |    |    |    | GRIP RANGE | DRILL | SPACE MIN | Ød   | ØA  | H   | e   | K   |
|-------------|--------------|------------|----------|----------|------------|------------|----|----|----|----|----|------------|-------|-----------|------|-----|-----|-----|-----|
| M3X05       | 04M3xxSTC    |            | 8        | 10       | 11         | 14         | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 1,0        | 4,22  | 6,0       | 4,19 | 4,0 | 4,8 | 0,4 | 0,4 |
| 3,5M3x0,5   | 04M3503xxSTC | 6          | 8        | 10       | 11         | 14         | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 1,0        | 5,41  | 6,8       | 5,38 | 4,7 | 6,4 | 0,4 | 0,5 |
| M4x0,7      | 04M04xxSTC   |            | 8        | 10       | 11         | 14         | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 1,3        | 7,14  | 8,0       | 7,11 | 6,4 | 8,0 | 0,6 | 0,6 |
| M5x0,8      | 04M05xxSTC   |            | 8        | 10       | 11         | 14         | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 1,3        | 7,14  | 8,0       | 7,11 | 6,4 | 8,0 | 0,6 | 0,6 |
|             | <b>f min</b> | <b>3,2</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6,5</b> | <b>9,5</b> |    |    |    |    |    |            |       |           |      |     |     |     |     |







|                                                                                                                                       |                             |                             |                                                          |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved |                             |                             |                                                          |                                                      |
| DIBUJADO / DRAWN BY<br>FECHA / DATE                                                                                                   | J. J. CIORDIA<br>20/10/2021 | DENOMINACIÓN<br>DESCRIPTION | SEPARADORES DE ROSCA CIEGA /<br>BLIND THREADED STANDOFFS | ESPECIFICACIONES GENERALES<br>GENERAL SPECIFICATIONS |
| REVISIÓN / REVISION<br>FECHA / DATE                                                                                                   | Rev. 1<br>19/06/2023        | MATERIAL<br>MATERIAL        | ACERO 10B21 / STEEL 10B21                                | TOLERANCIAS<br>TOLERANCES                            |
|                                                                                                                                       |                             | ACABADO<br>FINISHED         | CINCADO / ZINC PLATED                                    | Según plano/<br>According drawing                    |
|                                                                                                                                       |                             | REFERENCIA<br>REFERENCE     | 04-STC                                                   | UNIDADES<br>UNITS                                    |
|                                                                                                                                       |                             |                             |                                                          | mm                                                   |
|                                                                                                                                       |                             |                             |                                                          | A4                                                   |

| THREAD SIZE | CODE         | LENGHT (L) |          |          |            |            |    |    |    |    |    | GRIP RANGE | DRILL | SPACE MIN | Ød   | ØA  | H   | e   | K   |
|-------------|--------------|------------|----------|----------|------------|------------|----|----|----|----|----|------------|-------|-----------|------|-----|-----|-----|-----|
| M3X05       | 04M3xxA2C    |            | 8        | 10       | 11         | 14         | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 1,0        | 4,22  | 6,0       | 4,19 | 4,0 | 4,8 | 0,4 | 0,4 |
| 3,5M3x0,5   | 04M3503xxA2C | 6          | 8        | 10       | 11         | 14         | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 1,0        | 5,41  | 6,8       | 5,38 | 4,7 | 6,4 | 0,4 | 0,5 |
| M4x0,7      | 04M04xxA2C   |            | 8        | 10       | 11         | 14         | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 1,3        | 7,14  | 8,0       | 7,11 | 6,4 | 8,0 | 0,6 | 0,6 |
| M5x0,8      | 04M05xxA2C   |            | 8        | 10       | 11         | 14         | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 1,3        | 7,14  | 8,0       | 7,11 | 6,4 | 8,0 | 0,6 | 0,6 |
|             | <b>f min</b> | <b>3,2</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6,5</b> | <b>9,5</b> |    |    |    |    |    |            |       |           |      |     |     |     |     |

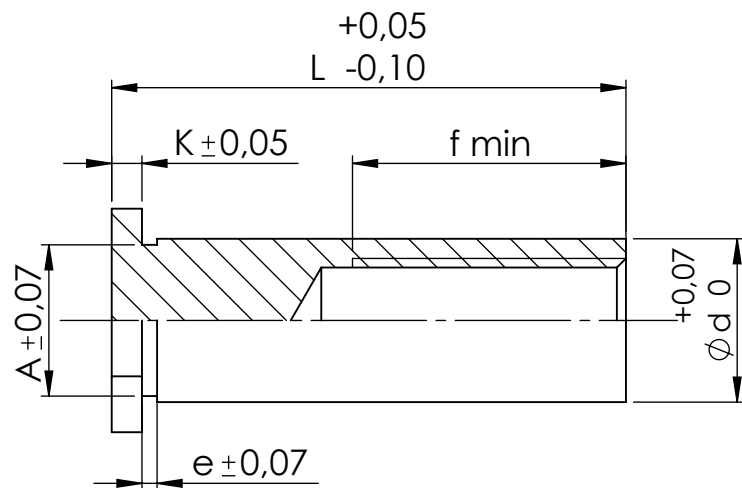

|                                                                                                                                       |                             |                             |                                                          |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved |                             |                             |                                                          |                                                      |
| DIBUJADO / DRAWN BY<br>FECHA / DATE                                                                                                   | J. J. CIORDIA<br>20/10/2021 | DENOMINACIÓN<br>DESCRIPTION | SEPARADORES DE ROSCA CIEGA /<br>BLIND THREADED STANDOFFS | ESPECIFICACIONES GENERALES<br>GENERAL SPECIFICATIONS |
| REVISIÓN / REVISION<br>FECHA / DATE                                                                                                   | Rev. 1<br>19/06/2023        | MATERIAL<br>MATERIAL        | ACERO INOX 303 / STAINLESS STEEL 303                     | TOLERANCIAS<br>TOLERANCES                            |
|                                                                                                                                       |                             | ACABADO<br>FINISHED         | PASIVADO ASTM A380 / PASIVATED ASTM A380                 | Según plano/<br>According drawing                    |
|                                                                                                                                       |                             | REFERENCIA<br>REFERENCE     | 04-A2C                                                   | UNIDADES<br>UNITS                                    |
|                                                                                                                                       |                             |                             |                                                          | mm                                                   |
|                                                                                                                                       |                             |                             |                                                          | A4                                                   |

| THREAD SIZE | CODE         | LENGHT (L) |          |          |            |            |    |    |    |    |    | GRIP RANGE | DRILL | SPACE MIN | Ød   | ØA  | H   | e   | K   |
|-------------|--------------|------------|----------|----------|------------|------------|----|----|----|----|----|------------|-------|-----------|------|-----|-----|-----|-----|
| M3X05       | 04M3xxALC    |            | 8        | 10       | 11         | 14         | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 1,0        | 4,22  | 6,0       | 4,19 | 4,0 | 4,8 | 0,4 | 0,4 |
| 3,5M3x0,5   | 04M3503xxALC | 6          | 8        | 10       | 11         | 14         | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 1,0        | 5,41  | 6,8       | 5,38 | 4,7 | 6,4 | 0,4 | 0,5 |
| M4x0,7      | 04M04xxALC   |            | 8        | 10       | 11         | 14         | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 1,3        | 7,14  | 8,0       | 7,11 | 6,4 | 8,0 | 0,6 | 0,6 |
| M5x0,8      | 04M05xxALC   |            | 8        | 10       | 11         | 14         | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 1,3        | 7,14  | 8,0       | 7,11 | 6,4 | 8,0 | 0,6 | 0,6 |
|             | <b>f min</b> | <b>3,2</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6,5</b> | <b>9,5</b> |    |    |    |    |    |            |       |           |      |     |     |     |     |

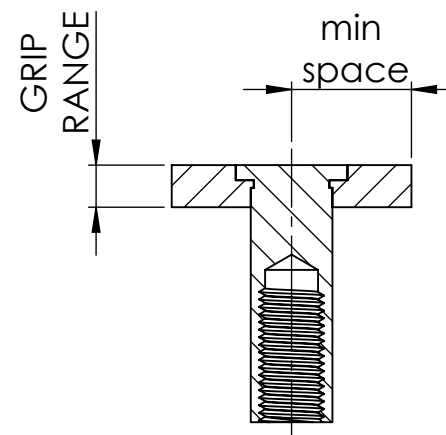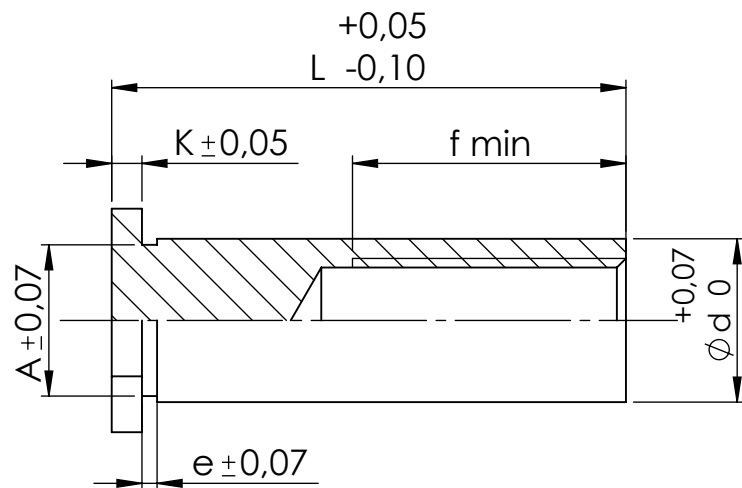

Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved

|                                                                                                                  |                             |                             |                                                          |                                                                                          |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DIBUJADO / DRAWN BY<br>FECHA / DATE                                                                              | J. J. CIORDIA<br>20/10/2021 | DENOMINACIÓN<br>DESCRIPTION | SEPARADORES DE ROSCA CIEGA /<br>BLIND THREADED STANDOFFS | ESPECIFICACIONES GENERALES<br>GENERAL SPECIFICATIONS                                     |                                   |
| REVISIÓN / REVISION<br>FECHA / DATE                                                                              | Rev. 1<br>19/06/2023        | MATERIAL<br>MATERIAL        | ALUMINIO 7075 T6 / ALUMINIUM 7075 T6                     | TOLERANCIAS<br>TOLERANCES                                                                | Según plano/<br>According drawing |
| <br>TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN |                             | ACABADO<br>FINISHED         | PULIDO / POLISHED                                        | UNIDADES<br>UNITS                                                                        | mm                                |
|                                                                                                                  |                             | REFERENCIA<br>REFERENCE     | 04-ALC                                                   |  A4 |                                   |