


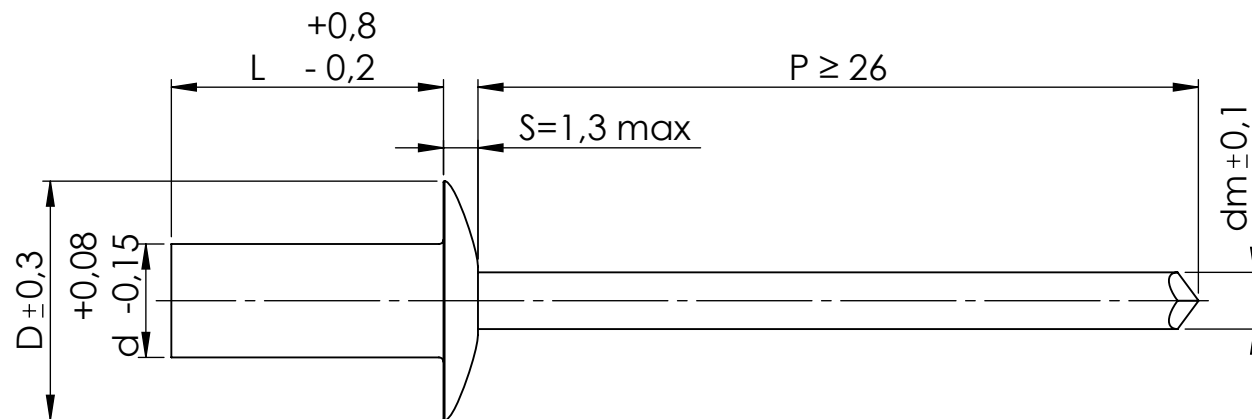


d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=3,2	0505AADB3206	6	0,5	2,0	3,3	6,1	1,3	1,80	26	540	460
	0505AADB3208	8	2,0	3,5							
	0505AADB3209	9	3,0	4,5							
	0505AADB3295	9,5	3,5	5,0							
	0505AADB3210	10	4,0	5,5							
	0505AADB3211	11	5,0	6,5							
	0505AADB3212	12	6,0	7,5							
	0505AADB32125	12,5	6,5	8,0							
	0505AADB3213	13	7,0	8,5							
	0505AADB3214	14	8,0	9,5							





Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved											
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN DESCRIPTION		REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS				
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021		CUERPO / BODY		CLAVO / MANDREL		TOLERANCIAS TOLERANCES		Según plano/ According drawing	
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN		MATERIAL MATERIAL		ALUMINIO 1200/1100 ALUMINUM 1200/1100		ALUMINIO 7A03 ALUMINUM 7A03		UNIDADES UNITS		mm	
		ACABADO FINISHED		ABRILLANTADO BRIGHTNESS		ABRILLANTADO BRIGHTNESS					
		REFERENCIA REFERENCE		0505AAD32						A4	

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,0	0505AADB4008	8	1,0	3,5	4,1	8,0	1,6	2,20	27	760	720
	0505AADB4095	9,5	2,0	5,0							
	0505AADB4010	10	1,5	5,5							
	0505AADB4012	12	5,0	7,0							
	0505AADB40125	12,5	5,5	7,5							
	0505AADB4014	14	7,0	9,0							
	0505AADB4016	16	9,0	11,0							

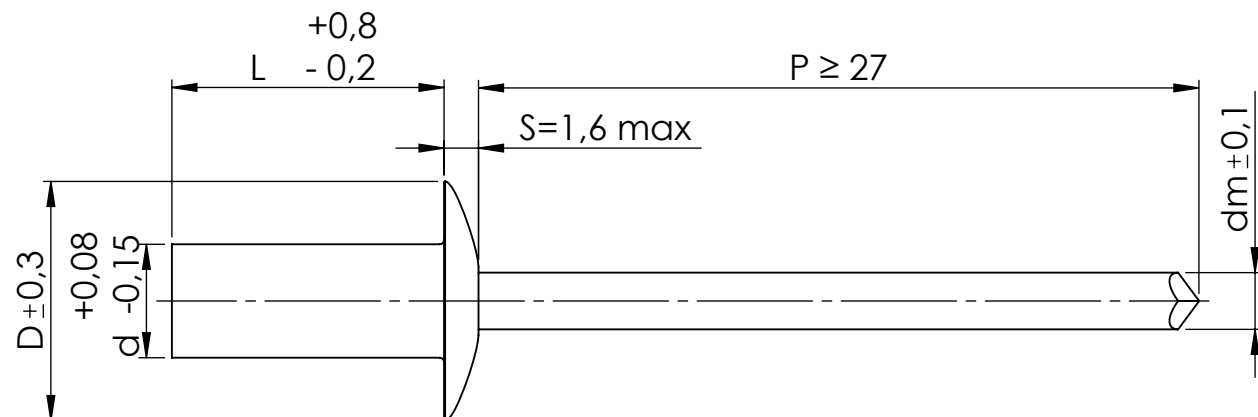

Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL		TOLERANCIAS TOLERANCES
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN	MATERIAL	ALUMINIO 1200/1100 ALUMINUM 1200/1100	ALUMINIO 7A03 ALUMINUM 7A03		Según plano/ According drawing
	ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS		UNIDADES UNITS
REFERENCIA REFERENCE		0505AAD40			A4

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range (mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,8	0505AADB4895	9,5	2,0	5,0	4,9	9,6	2,0	2,65	28	1400	1000
	0505AADB48115	11,5	4,0	7,0							
	0505AADB4814	14	6,0	9,0							
	0505AADB4818	18	9,0	13,0							

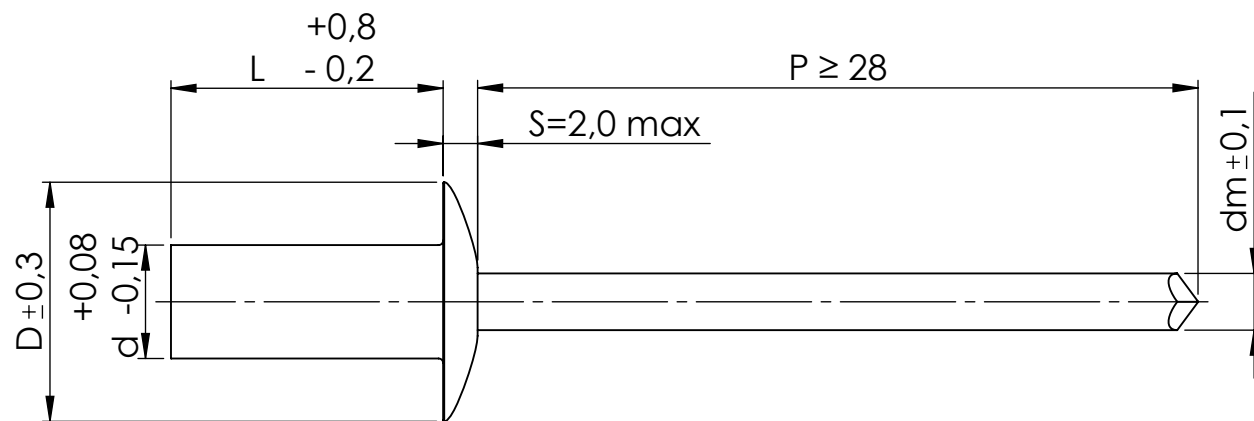

Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved					
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 1 11/06/2025	CUERPO / BODY	CLAVO / MANDREL		TOLERANCIAS TOLERANCES
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN	MATERIAL	ALUMINIO 1200/1100 ALUMINUM 1200/1100	ALUMINIO 7A03 ALUMINUM 7A03		Según plano/ According drawing
	ACABADO FINISHED	ABRILLANTADO BRIGHTNESS	ABRILLANTADO BRIGHTNESS		UNIDADES UNITS
REFERENCIA REFERENCE		0505AAD48			A4