


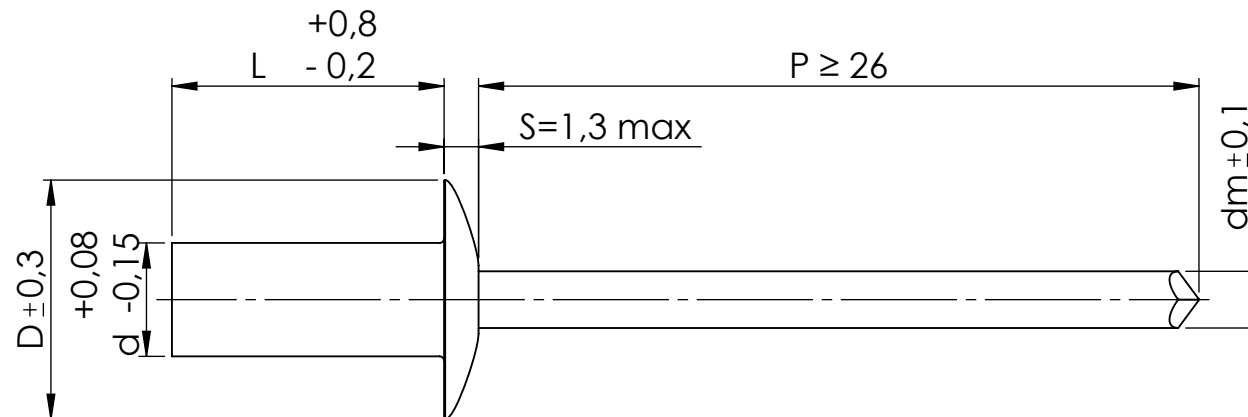


d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=3,2	0505SSDB3206	6	0,5	1,5	3,3	6,1	1,3	1,9	26	2200	1600
	0505SSDB3208	8	1,5	3,0							
	0505SSDB3295	9,5	2,5	4,5							
	0505SSDB3212	12	5,0	7,0							





Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved											
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN DESCRIPTION		REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS				
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021		CUERPO / BODY		CLAVO / MANDREL		TOLERANCIAS TOLERANCES		Según plano/ According drawing	
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN		MATERIAL		ACERO STEEL		ACERO STEEL		UNIDADES UNITS		mm	
		ACABADO FINISHED		CINCADO ZINC PLATED		CINCADO ZINC PLATED					
		REFERENCIA REFERENCE		0505SSD32						A4	

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,0	0505SSDB4006	6	0,5	1,0	4,1	8,0	1,7	2,25	28	1550	1700
	0505SSDB4008	8	1,0	3,0							
	0505SSDB4095	9,5	3,0	5,0							
	0505SSDB4012	12	5,0	7,0							
	0505SSDB4014	14	7,0	9,0							
	0505SSDB4016	16	9,0	11,0							

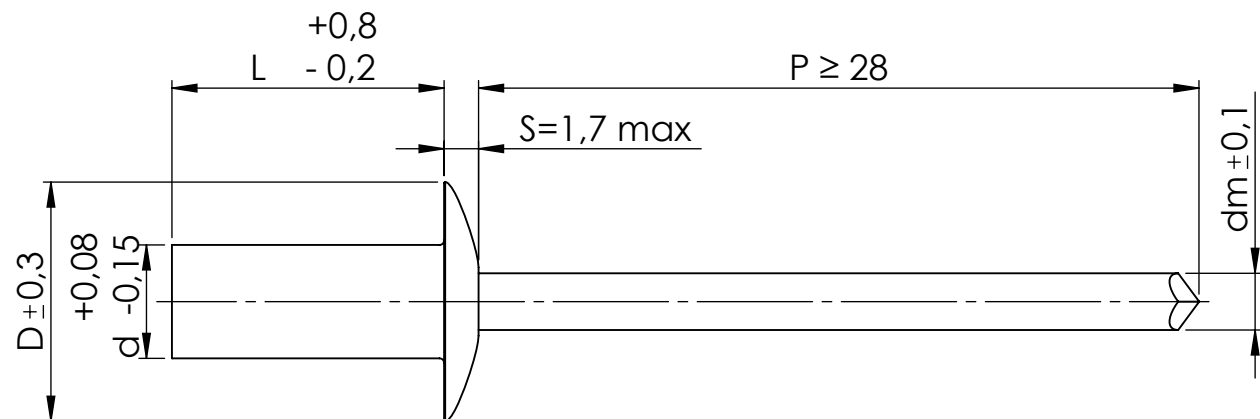

Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved											
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN DESCRIPTION		REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS			
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021		CUERPO / BODY		CLAVO / MANDREL		TOLERANCIAS TOLERANCES			
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN		MATERIAL		ACERO STEEL		ACERO STEEL		Según plano/ According drawing			
		ACABADO FINISHED		CINCADO ZINC PLATED		CINCADO ZINC PLATED		UNIDADES UNITS			
		REFERENCIA REFERENCE		0505SSD40				mm			
										A4	

d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	S(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max		Max	Max	Max	Min		
d=4,8	0505SSDB4808	8	0,5	3,0	4,9	9,4	2,0	2,9	28	3800	2900
	0505SSDB4810	9,5	3,5	5,0							
	0505SSDB4812	12	5,0	7,0							
	0505SSDB4814	14	7,0	9,0							
	0505SSDB4816	16	9,0	11,0							
	0505SSDB4818	18	11,5	13,0							

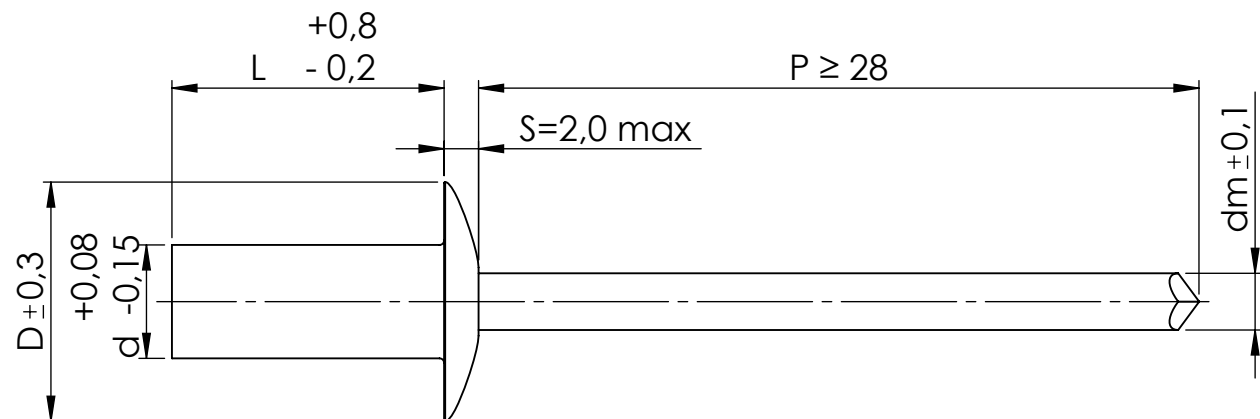

Este plano es propiedad de Smartfix S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is property of Smartfix S.L. all rights reserved									
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN DESCRIPTION		REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS		
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021		CUERPO / BODY		CLAVO / MANDREL		TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
 TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN		MATERIAL		ACERO STEEL		ACERO STEEL		UNIDADES UNITS	mm
		ACABADO FINISHED		CINCADO ZINC PLATED		CINCADO ZINC PLATED			
		REFERENCIA REFERENCE		0505SSD48					